

Alfombras Modulares

PRODUCTOS DE LÍNEA



cuperz
Alfombras, gramas & pisos

Arrange

Alfombra Modular
50 cm x 50 cm

VERDE 94326

ROJO 94668

GRIS OSC 94557

GRIS CLA 94535

HABANO 94760





HABANO 94760



VERDE 94326



GRIS OSC 94557



GRIS CLA 94535



Arrange Tile

Style Number	5T332	
Collection	Simply By Nature	
Product Type	Carpet Tile	
Construction	Standard	Data + Performance
Type of Manufacture	ISO 2424	tufted 1/10" 39.4 per 10cm
Aspect	ISO 2424	Multi-Level Pattern Loop
Dye Method	EN 994	100% Solution Dyed
Dimensions	EN 994	50 cm x 50 cm 20 tiles (5 m²) per box
Primary Backing	ISO 2424	Pet Non-Woven
Secondary Backing	ISO 2424	Taskworx® Tile Polymer Modified Bitumen
Pile Fibre Composition	ISO 2424	Eco Solution Q® Polyamide 6
Total Thickness	ISO 1765	6.4 mm
Effective Pile Thickness	ISO 1766	2.3 mm
Total Mass	ISO 8543	4279 g/m²
Nominal Total Pile Mass	ISO 2424	542 g/m²
Effective Pile Mass	ISO 8543	236 g/m²
Pile Density	ISO 8543	0.103 g/cm³




Performance

Number of Tufts	ISO 1763	160,000/m² 40.7 per 10cm
Electrostatic Propensity	ISO 6356	≤ 2.0 kV (stroll test)
Use Classification	EN 1307	33 commercial heavy
Luxury Class	EN 1307	LC1
Dimensional Stability	EN 986	≤ 0.2%
Impact Sound Insulation	ISO 10140	27 dB
Sound Absorption Classification	ISO 354/11654	0.20 αw Class E
Thermal Resistance m ² K/W	ISO 8302	0.076 m² K/W TOG 0.76
Dry Slip Resistance	ISO 13893	pass
Colour Fastness To Light	ISO 105-B02	>6
Flammability	EN 13501-1	Bfl-S1 (adhered testing)
Castor Chair	EN 985	≥2.4 Continuous Use

[15 Year Commercial Limited Warranty](#) subject to installation in full accordance with manufacturer's instructions and a regular effective cleaning and maintenance programme.

Recommended Installation Method

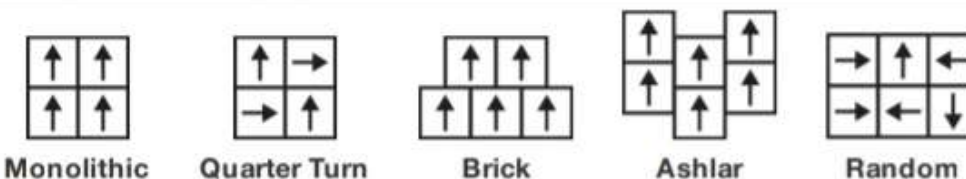


Unique

Alfombra Modular
50 cm x 50 cm

GRIS CLARO 78




GRIS MEDIO 76

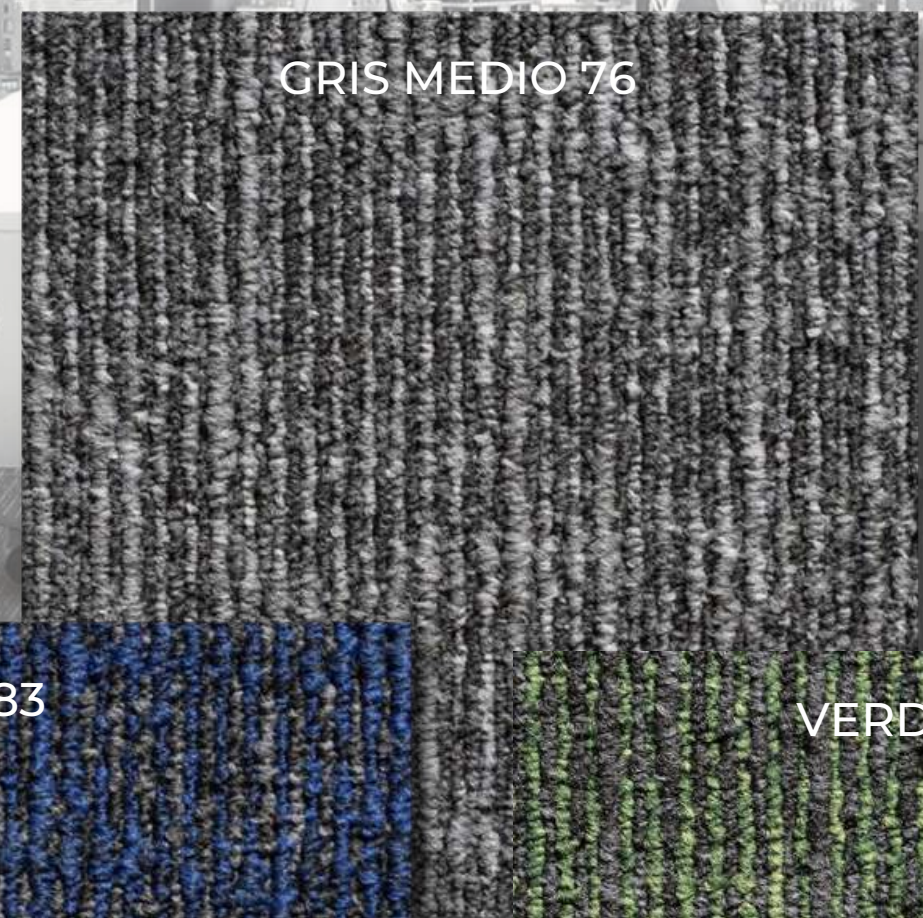


ROJO OSC 120



AZUL 83

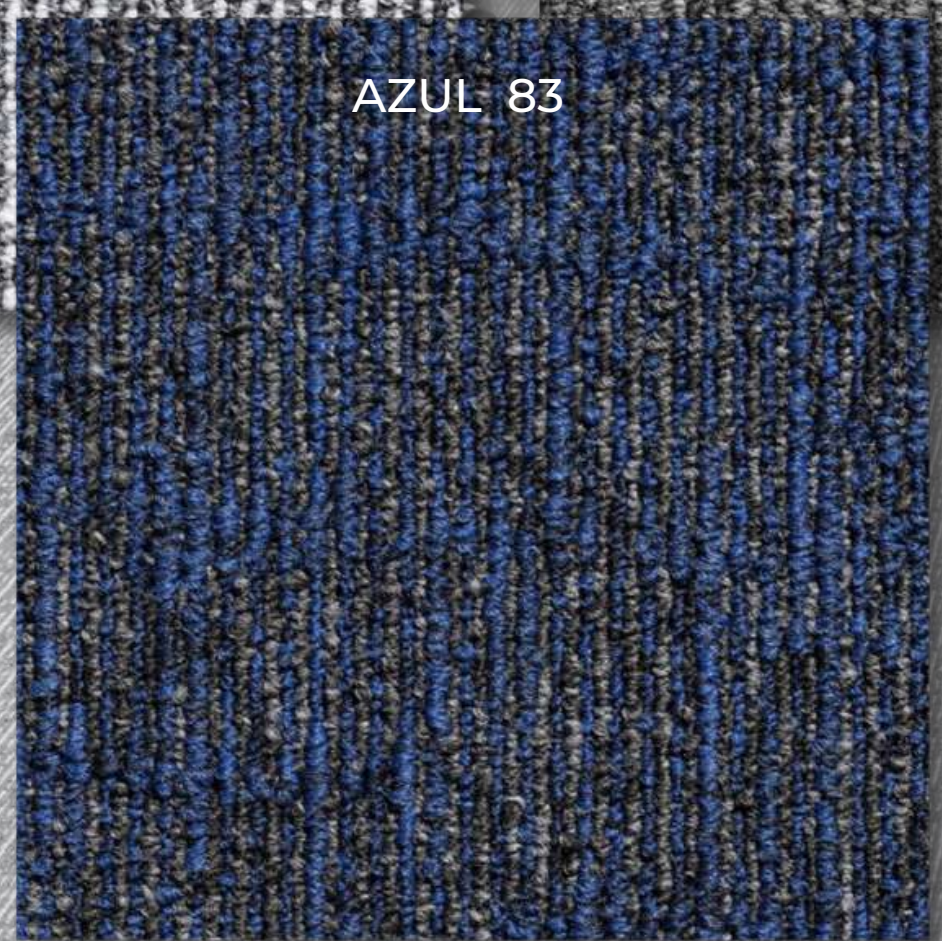

VERDE OSC 142

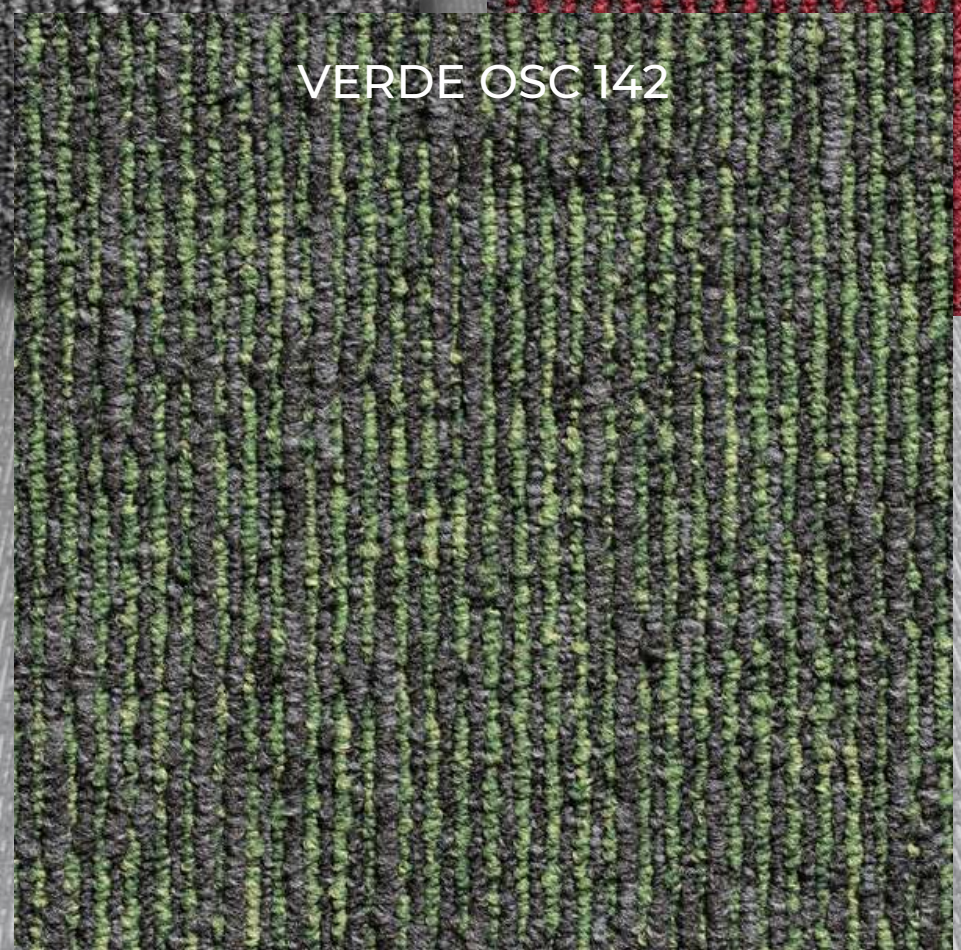



VERDE 142



ROJO OSC 120



GRIS CLARO 78



GRIS MEDIO 76



Graphic Unique

Galga	1/10 loop pile		ISO 2424				
Composición fibra	100% PA SDN		ISO 2424				
Backing Primario	Non Woven		ISO 2424				
Acabado	Bitumen		ISO 2424				
Ancho	50 x 50 cm	± 0.2%	EN 984				
Densidad	0,131 gr/cm ³		ISO 8543				
Peso del hilo	720 gr/m ²		ISO 8543				
Peso total	Bitumen : 4525 gr/m ²	± 15%	ISO 8543				
Altura del hilo	3 mm	± 2 mm	ISO 1766				
Altura total	Bitumen : 6 mm		ISO 1765				
Puntadas	240.881/m ²	-7.5% .+10%	ISO 1763				
Clasificación al fuego	Bfl-S1	EN 13501-1					
Área de Uso	Heavy project use (33)		EN 1307				
Absorción acústica	Hz		ISO 11654				
	125	250	500	1000	2000	4000	
	0.00	0.00	0.05	0.15	0.25	0.20	
Absorción acústica al sonido αW	0,15 αW		ISO 11654				
Aislamiento acústico	Ca. 28 dB		ISO 10140				
Resistencia térmica	Ca. 0.07 M ² KW		ISO 8302				
Solidez a la luz	≥ 5		105-B02				
Resistencia a la fricción	≥ 4		105-X12				
Resistencia al agua	≥ 4		105-E01				
Carga electrostática	<2 kV		ISO 6356				
Clasificación al confort	LC3		EN 1307				
Pictures	www.condorcontract.com						

Clasificación



HASTA AGOTAR
EXISTENCIA

Poured
Alfombra Modular
61 cm x 61 cm

Gris Medio 06481

Grís Osc 06501

Rojo 06855

Naranja 06668

Azul Cla 06485


Verde 06396



Gris Osc 06481



Rojo 06855

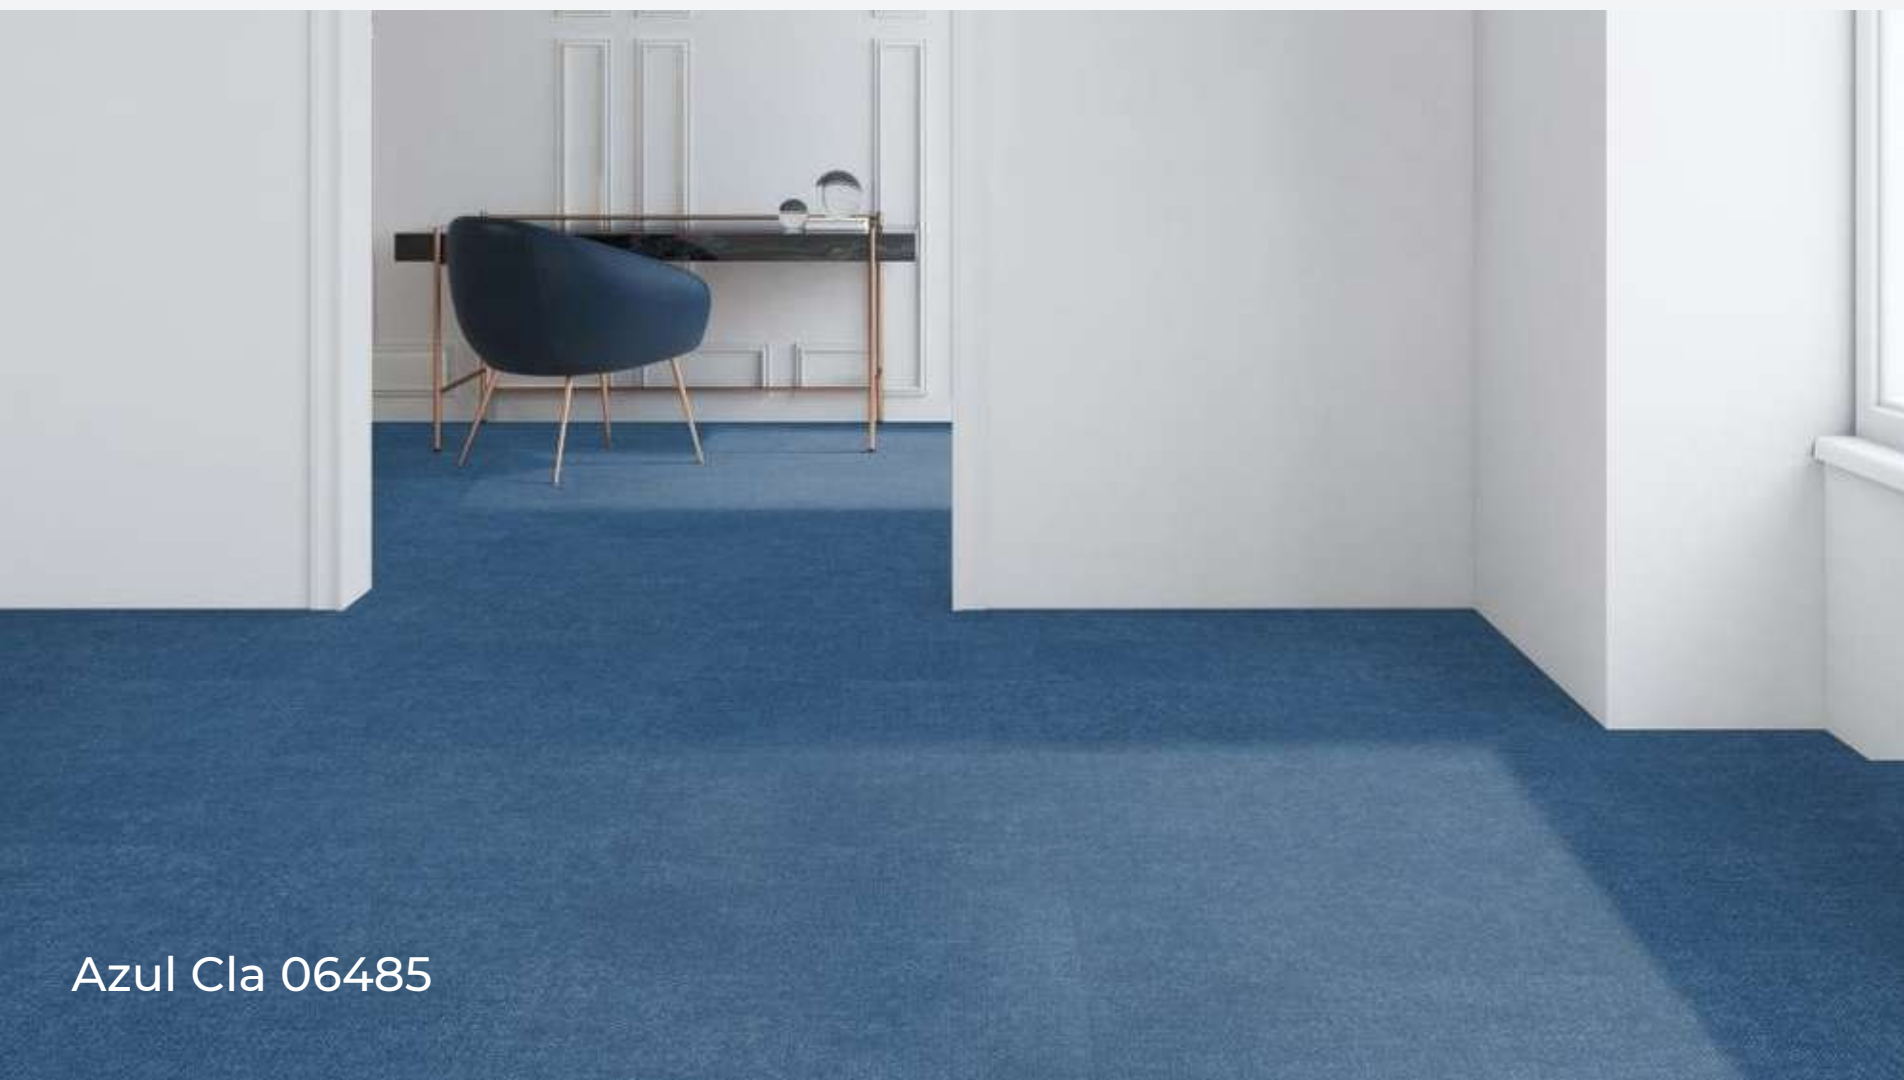

Azul Cla 06485



Gris Osc 06501



Verde 06396




Naranja 06668



Poured Strataworx

Tipo De Producto	Carpet Tile
Colección	Select One
Número De Estilo	5T420
Construcción	Patrón Con Bucle Multinivel
Fibra	Ecosolution Q® Nylon
Método De Teñido	100% Solution Dyed
Base Primaria	Sintético
Base Secundaria	Base Strataworx®
Tratamientos Protectores	SSP® Shaw Protección Para El Piso
Adhesivo Recomendado	LokWorx+ Carpet Tile Adhesive, Shaw 5100, Shaw 4151, Shaw 3800 or Shaw 5036

	u.s.	metric
Tamaño Del Producto	24 in x 24 in	61 cm x 61 cm
Área Por Caja	80 ft²	7.43 m²
Piezas Por Caja	20 pcs	
Gauge	1/12 in	47.2 per 10 cm
Puntadas	8.5 per in	33.0 per 10 cm
Espesor De La Fibra Terminada	0.078 in	1.98 mm
Densidad Media	7385 oz/yd³	0.273 g/cm³
Kilotex		9.34
Espesor Total	0.228 in	5.79 mm
Peso De La Fibra	16 oz/yd²	542.5 g/m²

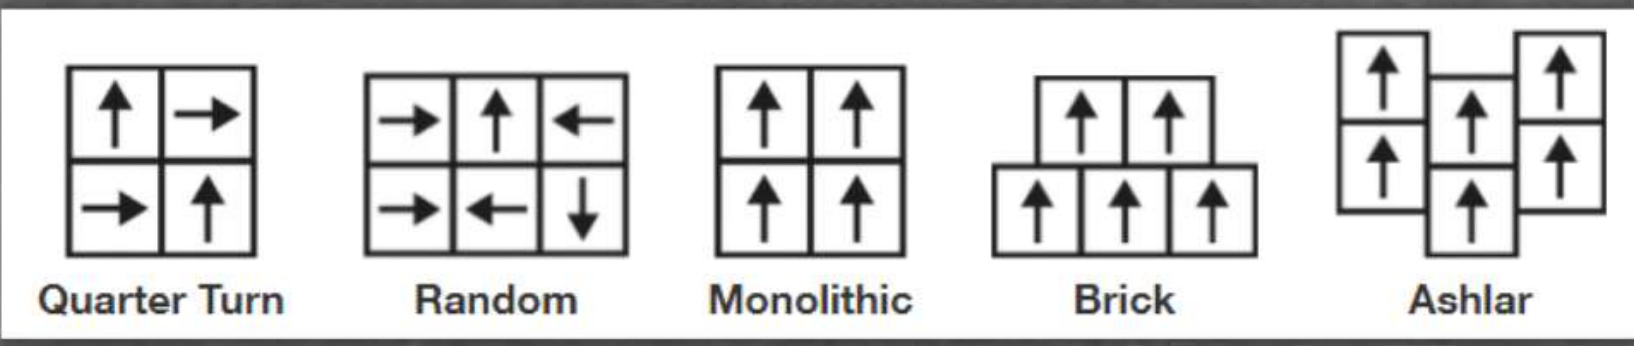

Carbon Neutral
Low Embodied Carbon

Source

Alfombra Modular
23 cm x 91 cm

Azul 05486

Verde 05326

Coral 05865

Gris Cla 05515

Gris Med 05595

HASTA AGOTAR
EXISTENCIA




Gris Med 05595



Gris Cla 05515



Azul 05486

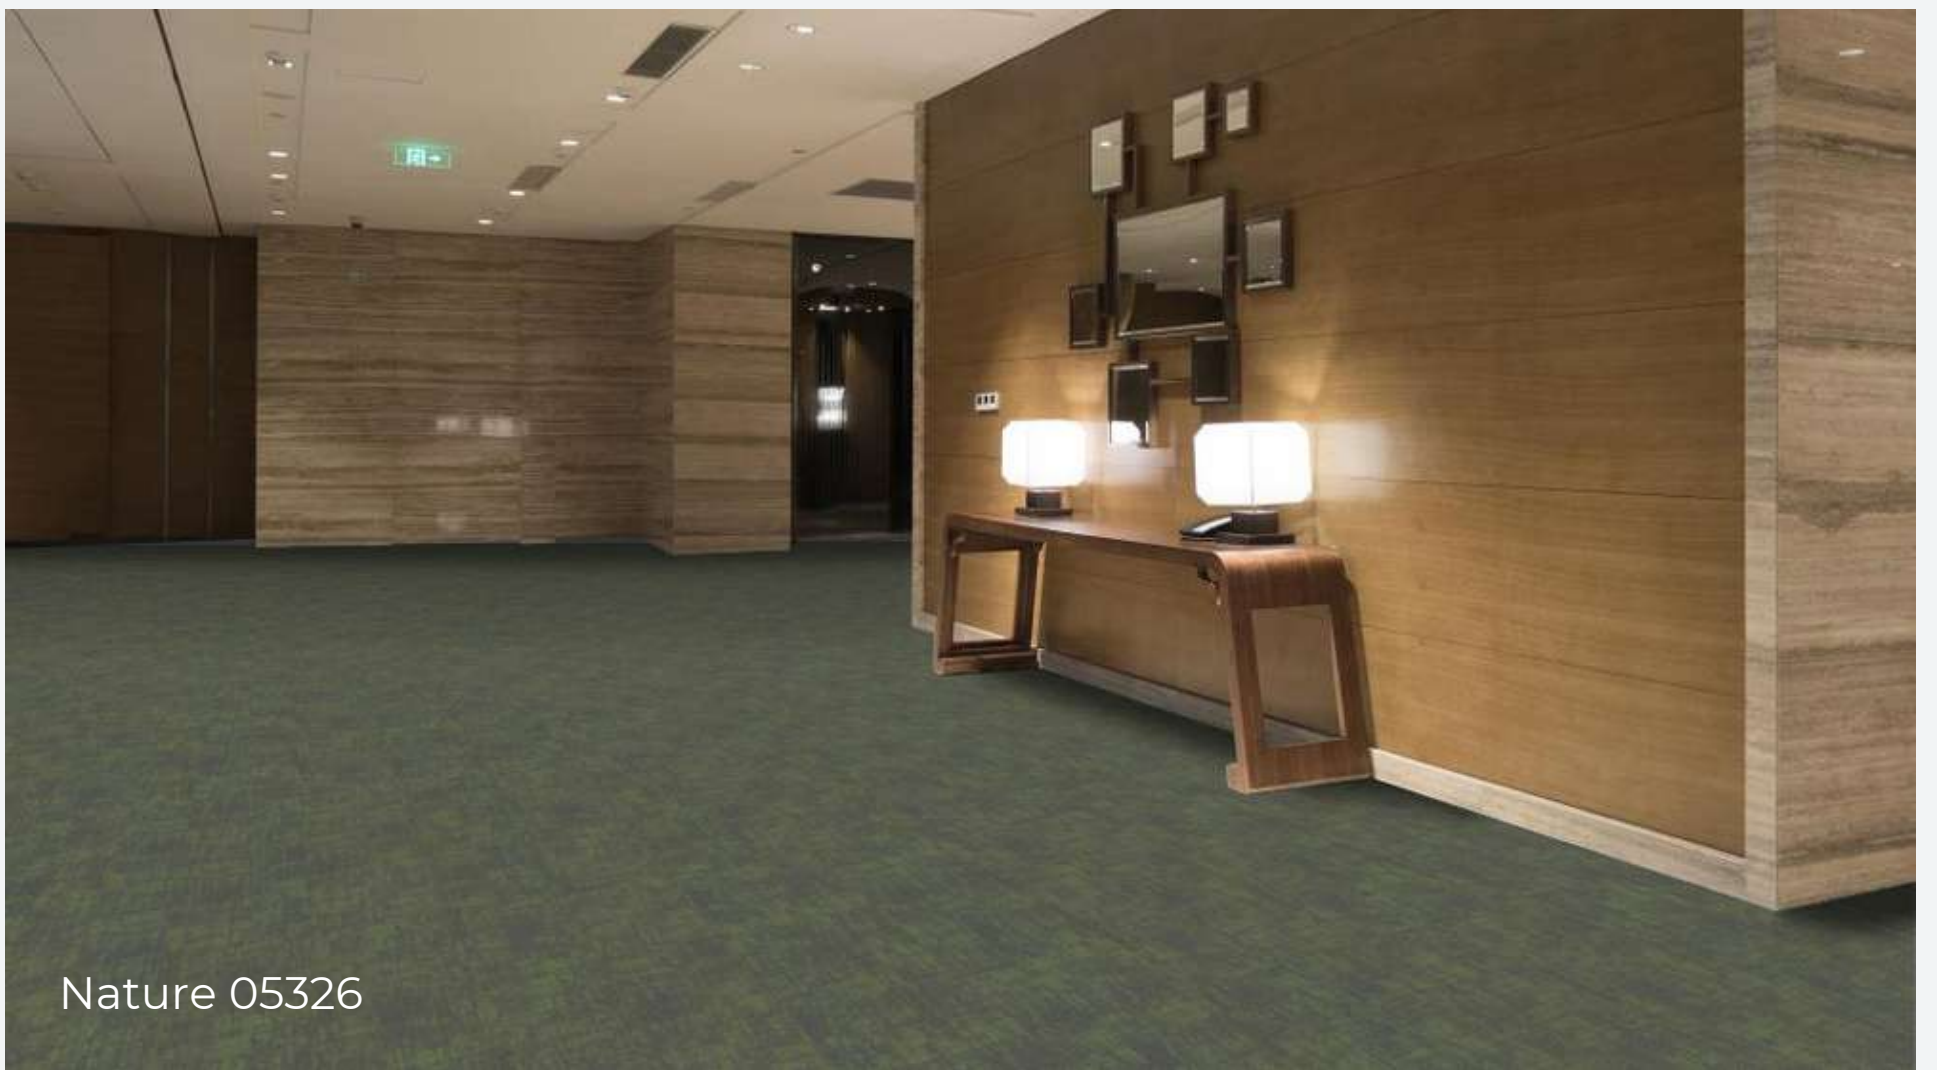

Nature 05326






Source Tile

Tipo De Producto	Carpet Tile
Colección	Living Systems
Número De Estilo	5T315
Construcción	Patrón Con Bucle Multinivel
Fibra	Ecosolution Q100™ Nylon
Método De Teñido	100% Solution Dyed
Base Primaria	Sintético
Base Secundaria	Base Ecoworx®
Tratamientos Protectores	SSP® Shaw Protección Para El Piso
Adhesivo Recomendado	LokWorx+ Carpet Tile Adhesive, Shaw 5100, Shaw 4151, LokDots, LokWorx, Shaw 3800 or Shaw 5036

	u.s.	metric
Tamaño Del Producto	9 in x 36 in	23 cm x 91 cm
Área Por Caja	45 ft²	4.18 m²
Piezas Por Caja	20 pcs	
Gauge	1/10 in	39.4 per 10 cm
Puntadas	10.0 per in	40.5 per 10 cm
Espesor De La Fibra Terminada	0.068 in	1.73 mm
Densidad Media	9000 oz/yd³	0.333 g/cm³
Kilotex		9.38
Espesor Total	0.209 in	5.31 mm
Peso De La Fibra	17 oz/yd²	576.4 g/m²




Monolithic




Brick



Ashlar



Herringbone



Stagger

Intent

Alfombra Modular
61 cm x 61 cm

Gris Med
08597

Azul Osc
08557

Azul
08505



Gris Med
08597



Azul Osc
08557




Azul
08505




Intent Tile

Tipo De Producto	Carpet Tile
Colección	District
Número De Estilo	5T208
Construcción	Patrón Con Bucle Multinivel
Fibra	Solution Q® Nylon
Método De Teñido	100% Solution Dyed
Base Primaria	Sintético
Base Secundaria	Base Strataworx®
Tratamientos Protectores	SSP® Shaw Protección Para El Piso
Adhesivo Recomendado	LokWorx+ Carpet Tile Adhesive, Shaw 5100, Shaw 4151, Shaw 3800 or Shaw 5036


	u.s.	metric
Tamaño Del Producto	24 in x 24 in	61 cm x 61 cm
Área Por Caja	80 ft²	7.43 m²
Piezas Por Caja	20 pcs	
Gauge	1/10 in	39.4 per 10 cm
Puntadas	9.5 per in	38.5 per 10 cm
Espesor De La Fibra Terminada	0.084 in	2.13 mm
Densidad Media	6000 oz/yd³	0.222 g/cm³
Kilotex		8.13
Espesor Total	0.234 in	5.94 mm
Peso De La Fibra	14 oz/yd²	474.7 g/m²




Quarter Turn




Aleatorio



Monolítico



Brick



Ashlar


Base Ecworxs

- Ecworxs: Primera base ecológica del mundo.
- Contribuye a LEED 2009 y v4, baja emisión de VOC
- Base 100% libre de PVC
- Base con alto contenido reciclado.

Desempeño superior que garantiza :

- Estabilidad dimensional
- Delaminación
- Deshilachamiento
- Anclaje de las fibras


Estructura Base Ecworxs

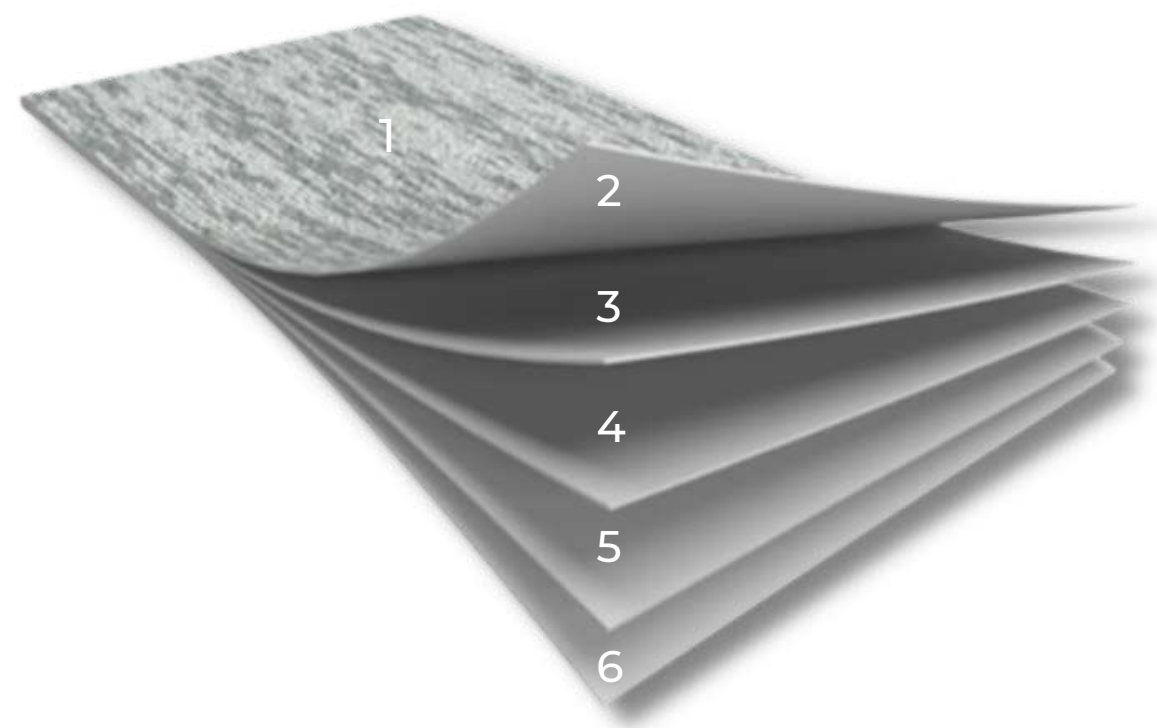

1. Hilado de fibra - La Fibra EcoSolution Q provee durabilidad y resistencia a las manchas
2. Base Primaria - Base primaria de alta resistencia que de estabilidad dimensional al producto
3. Recubrimiento de Látex - Recubrimiento de alto desempeño que provee anclaje a las fibras, asegurando que el tejido se mantenga en su lugar
4. Compuesto termoplástico - compuesto termoplástico que fusiona la fibra de la alfombra con el backing para una resistencia superior contra la delaminación
5. Refuerzo de fibra de vidrio - asegura una estabilidad dimensional excepcional
6. Compuesto termoplástico - compuesto termoplástico que encapsula la capa de refuerzo de fibra de vidrio.

Base Strataworx

Strataworxs combina modernos materiales e innovadoras prácticas de manufactura que se traducen en una base que es liviana y fuerte. No contiene PVC y contiene 30% de material reciclado postindustrial. Con 20 unidades por caja, Strataworxs provee eficiencia y alto desempeño.

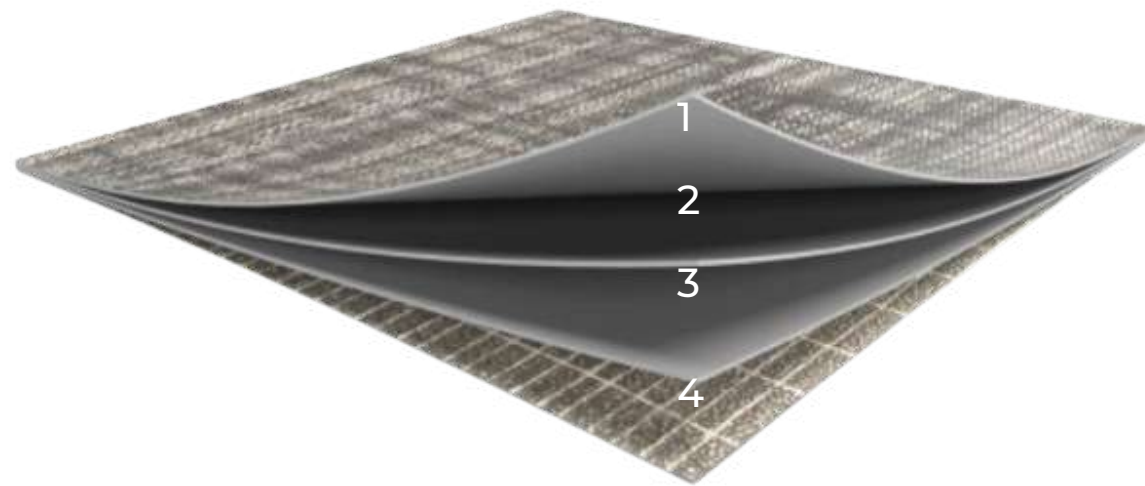

- **Cara de fibra**
La Fibra EcoSolution que provee larga duración y resistencia a las manchas
- **Base Primaria**
Una base primaria de alta resistencia que adiciona estabilidad dimensional al producto.
- **Precapa de rendimiento**
Provee anclaje de las fibras, asegurando que el tejido se mantenga en su lugar.
- **Compuesto termoplástico**
Fusiona la cara de la fibra de la alfombra con el backing para una resistencia superior contra la delaminación.
- **PET/Refuerzo de fibra de vidrio**
Asegura una estabilidad superior

Base Taskworx



Fibra

1 La fibra Eco Solution Q asegura durabilidad y resistencia a las manchas.

Base primaria

2 Base primaria no tejida de alta resistencia que adiciona estabilidad dimensional al producto

Capa de alto desempeño

3 Capa de alto desempeño que provee un máximo anclaje, asegurando que cada puntada se mantengan en su sitio.

Bitumen de polímero modificado

4 Une la alfombra a la capa de refuerzo

Refuerzo de malla de fibra de vidrio

5 Provee estabilidad dimensional

Base secundaria no tejida

6 Encapsula la capa de fibra de vidrio

Fibra Ecosolution Q®


- Nuestra fibra de alto desempeño Ecosolution Q® se siente y parece que fuera Nylon virgen, pero es diferente: Nylon 6 hecho con alto contenido reciclado, es un material reciclable, una y otra vez.
- Más de 100 colores colores para seleccionar.
Tenemos la paleta de colores más grande del mercado
- Consume menor cantidad de energía al producir.
Nuestra fibra Ecosolution Q es Nylon 6, la cual requiere menor cantidad de energía durante el proceso de extrusión debido a un nivel de fusión menor que el del Nylon 6,6.






EcoSolution Q®

Fibra diseñada para reducir la visibilidad de la suciedad mientras conserva el color y apariencia original, lo que significa que siempre que se implemente una rutina de mantenimiento de forma regular, el hilo no cambiará de color debido a exposición a la luz o elementos atmosféricos. La fibra EcoSolution Q® se usa en exigentes sectores del mercado debido a su durabilidad y facilidad de mantenimiento.



Diseñado para un alto desempeño

Nuestra fibra es 100% teñida en masa, nylon diseñado para reducir el ensuciamiento mientras se retiene el color y su apariencia.



Desempeño comprobado de la Fibra

Como parte de Shaw Industries Inc quien es el fabricante de alfombras más grande del mundo, extruimos nuestras propias fibras de Nylon 6 desarrollando nuestra propia tecnología de fabricación de fibras.



Garantía de nuestras Fibras

Nuestra fibra tiene una garantía contra el uso abrasivo, protección antiestática, ensuciamiento, decoloración por la luz y contaminantes atmosféricos.



Sostenibilidad



24%

Contenido Reciclado
EcoSolution Q®

EcoSolution Q® tiene un alto contenido reciclado. Fibra de alto rendimiento de nylon* Los productos con EcoSolution Q® son fabricados en nuestras 37 plantas carbono neutral.



40% less

Contenido Reciclado
EcoSolution Q100™

También hemos reducido nuestra intensidad de gases de efecto invernadero (GEI) en un 40% en comparación con 2010 por libra de producto



over 50% reduced

Huella de carbono operativa
en comparación a 2010

Se redujeron emisiones de Alcance 1 y 2 en más de la mitad desde nuestra refer.



100%

Carbono Neutro
alfombra comercial
Operaciones Globalmente

Shaw logrado la neutralidad de carbono en nuestras operaciones comerciales de alfombras desde 2018.



net zero
carbon buildings

Consejo Mundial de Construcción

Shaw Contract se unió a este trascendental esfuerzo en septiembre de 2018, y reportamos nuestro progreso anual



1MW
solar array

loseta de moqueta motorizada
planta de fabricación

En 2013, Shaw instaló un panel solar de 1 megavatio encima de su planta de fabricación, generando suficiente energía limpia.

CERTIFICACIONES ALFOMBRA MODULAR INTENT, SOURCE, POURED, ARRANGE, PRIMARY



Declare.



PVC-Free




CERTIFIED



Garantía de 15 años contra el desgaste, decoloración, delaminación, estática y deshilachamiento.

CERTIFICACIONES ALFOMBRA MODULAR UNIQUE

CE
2018
Conдор Carpets
Euroweg 3
8061 SB Hasselt
EN1307
DOP: C-003HBU232
Reaction to fire:
Bfl-s1
Slip resistance: DS
Resilient floor
covering to be
used within a
building

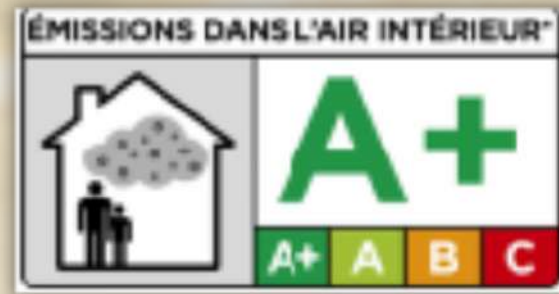

Garantía de 10 años contra defectos de fabricación, fallas ocultas en el producto y desgaste anormal debido al uso.

CERTIFIED

Conoce todos nuestros productos

Alfombra Modular



Alfombra Rollo



Gramas Sintéticas



Pisos de Vinilo



Tapetes decorativos



Automotriz

