

CEMENTO DE CONTACTO 1714

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de contacto con base en caucho sintético y solventes orgánicos para uso general. Es un líquido medianamente viscoso con olor característico a solventes.

USOS

El **CEMENTO DE CONTACTO 1714** ha sido especialmente formulado para la industria de la madera, tapicería y colchones para el pegue de laminados decorativos, unión de espumas y telas sintéticas de PVC. También es recomendado para las operaciones de forrado, emplantillado y embarretado en la industria del calzado y la marroquinería.

VENTAJAS

- Muy buenas propiedades a bajo costo.
- Excelente brochabilidad para un manejo sencillo en la aplicación.

ESPECIFICACIONES

Viscosidad Brookfield	(1400 ± 200) cP.
Contenidos de sólidos	(16 ± 1) %.
Densidad	(3,2 ± 0,1) Kg/galón.
Fuerza final	Superior a 17 Kg/Pulg.


MODO DE EMPLEO

1. Agitar bien el producto antes de su uso.
2. Limpiar bien las superficies dejándolas ásperas y exentas de polvo, grasas, aceites, pinturas o tintes.
3. Aplicar una capa de CEMENTO DE CONTACTO 1714 sobre las superficies a pegar y dejar secar por 15 minutos o hasta cuando esté aparentemente seco. En materiales porosos aplicar una segunda capa y dejar secar por otros 15 minutos.
4. Juntar las piezas golpeándolas con martillo o prensándolas.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Mantener el recipiente cerrado para evitar el escape de los solventes.
- Si se requiere bajar la viscosidad el producto utilice el ADELGAZADOR PEGAUCHO DT- 80 para no alterar el desempeño del CEMENTO DE CONTACTO 1714.
- ESTE PRODUCTO ES INFLAMABLE, mantener alejado de fuentes de fuego y calor.
- Usar en lugares ventilados o con extractores de gases.
- No inhalar sus vapores.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- En caso de ingestión, consultar al médico.
- Almacenar en lugares frescos y secos.

PRESENTACIONES

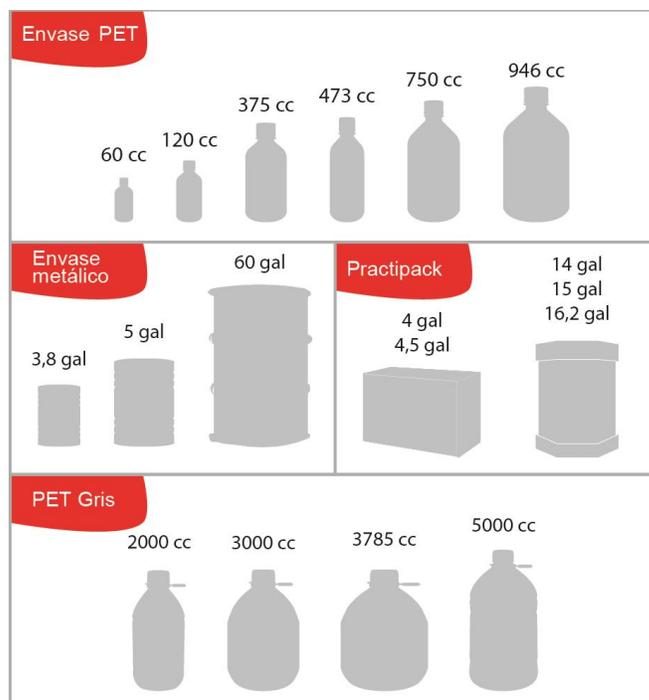

GARANTIA

12 meses a partir de la fecha de fabricación y bajo las recomendaciones de almacenamiento establecidas.