

PRODUCTO DE LÍNEA

Intent


ALFOMBRA MODULAR

INTENT
61 cm x 61 cm

Nocturne 08557

Shale 08597

Stellar 08505

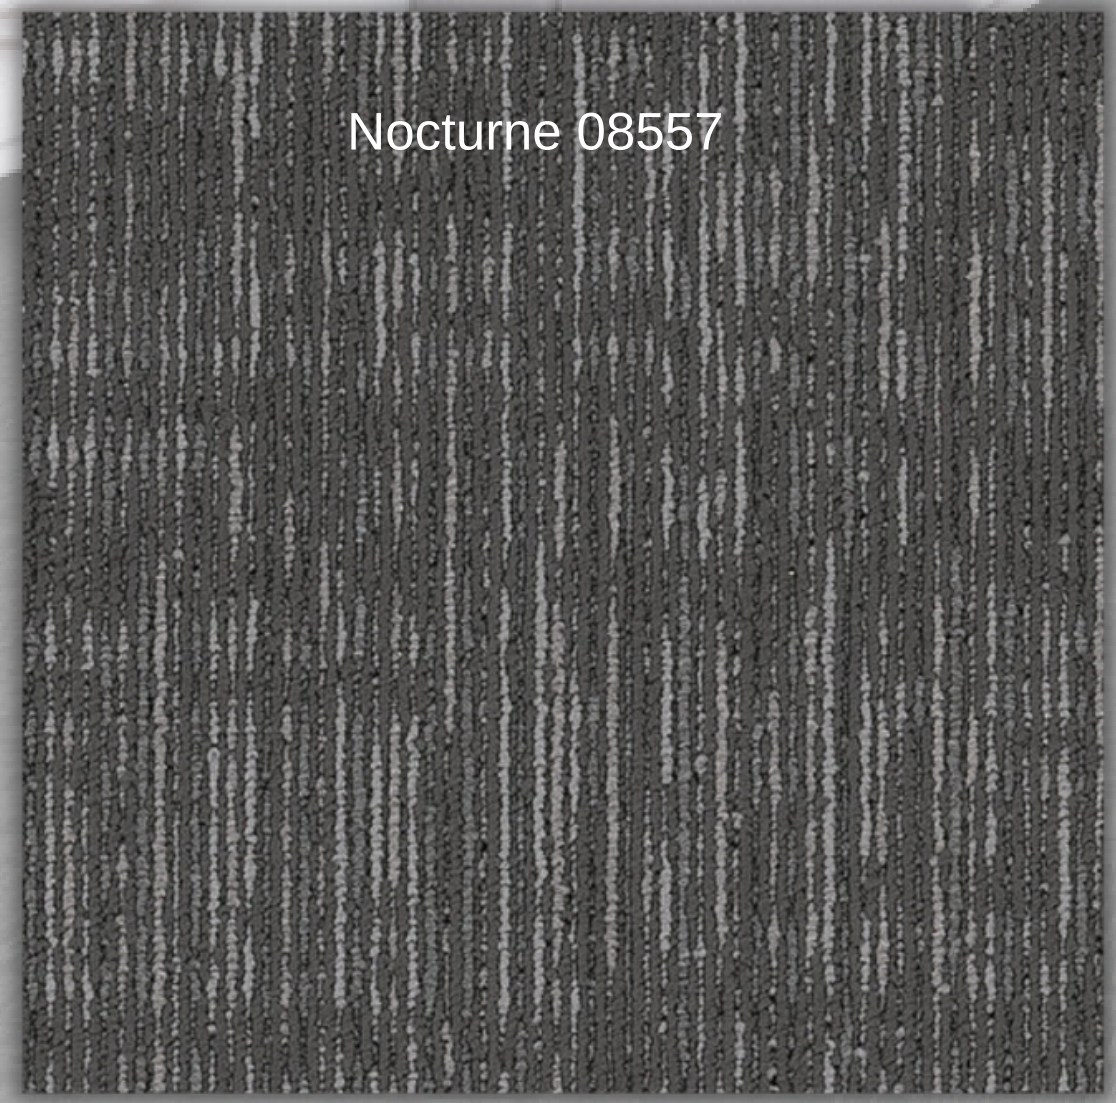




Shale 08597



Nocturne 08557

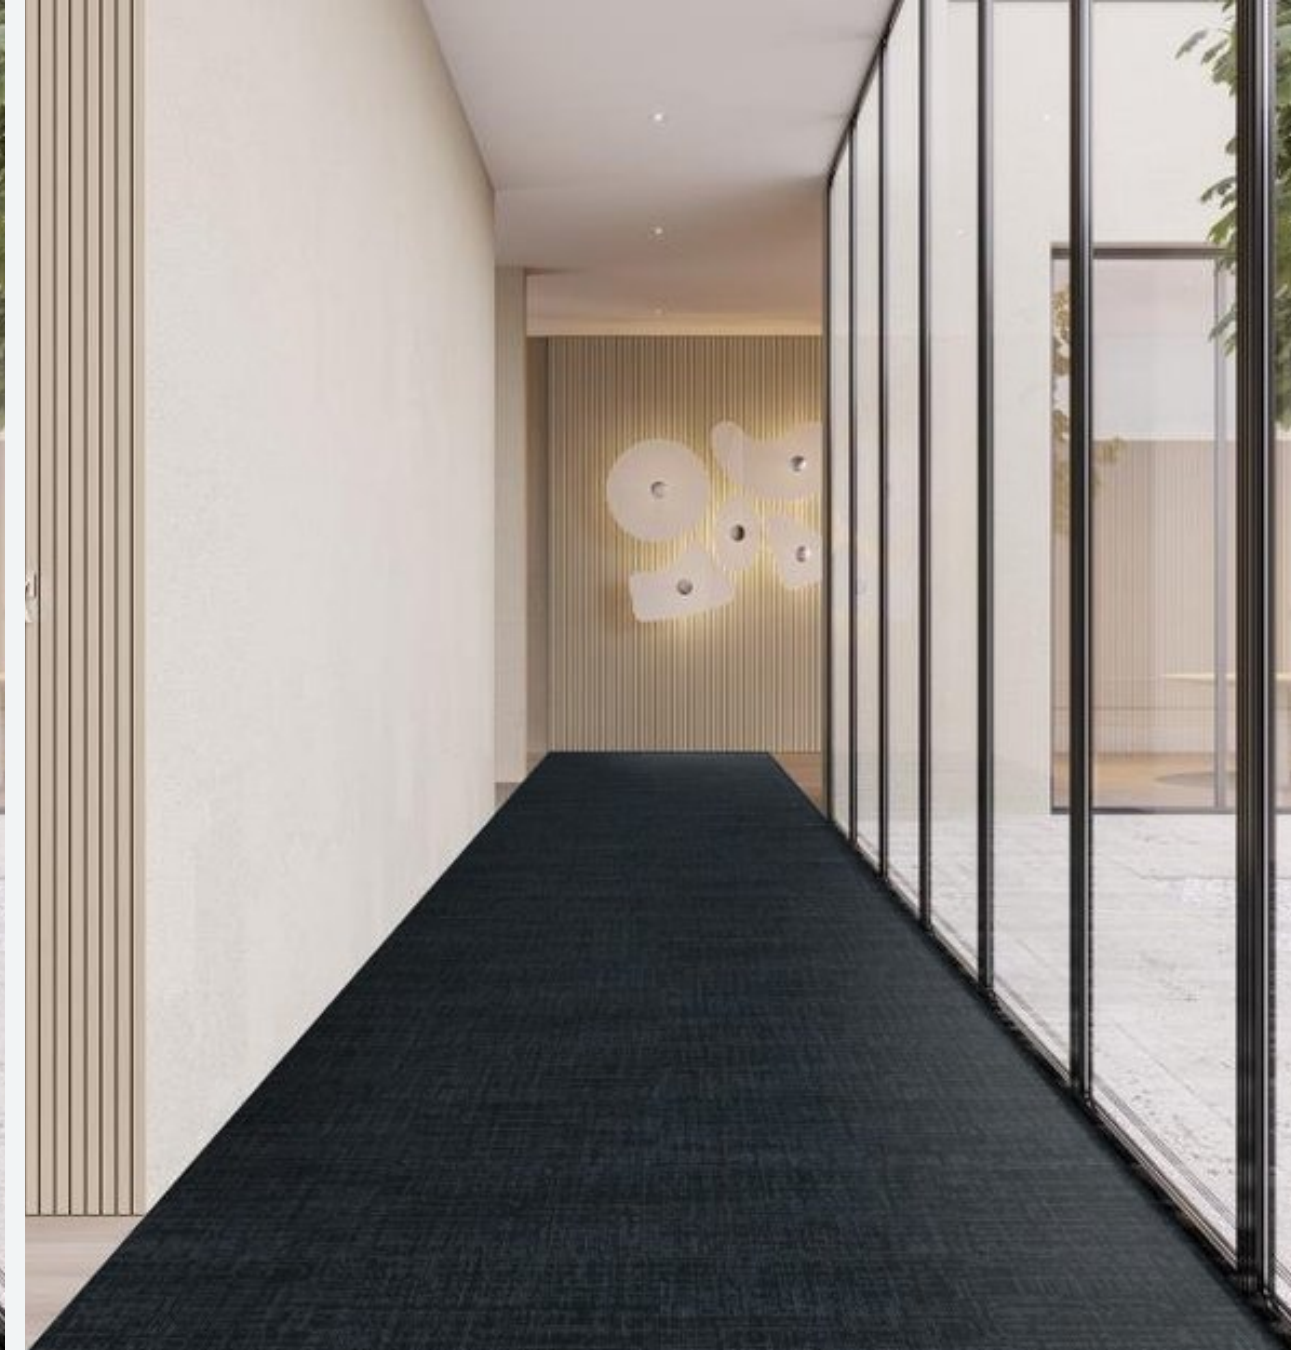

Stellar 08505



GRIS OSC 8597









Intent Tile

Tipo De Producto	Carpet Tile
Colección	District
Número De Estilo	5T208
Construcción	Patrón Con Bucle Multinivel
Fibra	Solution Q® Nylon
Método De Teñido	100% Solution Dyed
Base Primaria	Sintético
Base Secundaria	Base Strataworx®
Tratamientos Protectores	SSP® Shaw Protección Para El Piso
Adhesivo Recomendado	LokWorx+ Carpet Tile Adhesive, Shaw 5100, Shaw 4151, Shaw 3800 or Shaw 5036


	u.s.	metric
Tamaño Del Producto	24 in x 24 in	61 cm x 61 cm
Área Por Caja	80 ft²	7.43 m²
Piezas Por Caja	20 pcs	
Gauge	1/10 in	39.4 per 10 cm
Puntadas	9.5 per in	38.5 per 10 cm
Espesor De La Fibra Terminada	0.084 in	2.13 mm
Densidad Media	6000 oz/yd³	0.222 g/cm³
Kilotex		8.13
Espesor Total	0.234 in	5.94 mm
Peso De La Fibra	14 oz/yd²	474.7 g/m²




Quarter Turn




Aleatorio



Monolítico



Brick



Ashlar

Atributos + Certificaciones

Cradle to Cradle Certified™

Declaración de salud de productos (HPD)

Declaración Ambiental de Producto (EPD)

Living Building Challenge (LBC)

Declare

nsf 140

CRI Green Label Plus (GLP)

Singapore Green Label

garantía ambiental

contenido reciclado total

país de origen

Nivel Plata (Versión 3.1)

Divulgado 1,000 ppm

Certificado Tercerizado De Acuerdo Con La Norma ISO14044, ISO14025 & EN15804

Libre De Químicos Red List

Compatible LBC USA | China

Oro

GLP2671

Certificado

Recolecta Y Entrega EN Las Américas

25% (Pre-Consumer 25% | Post-Consumer <1%)

USA & China

contribución para créditos leed

Crédito MR: Divulgación y optimización de productos de construcción
Ingredientes de materiales - Opción 1: Informe de ingredientes de los materiales

Crédito EQ: Materiales de baja emisión
Opción 1: Cálculos de categoría de producto

C2C Silver Level (Version 3.1)

Green Label Plus Certification: GLP2671

Datos + Pruebas

Evaluación Antimicrobiana

Prueba De Pastillas (Pill)

Panel Radiante (Astm E648)

Nbs Humo

Propensión Electroestática

Cri Green Label Plus (Glp)

Ada Compliance

Pasa (AATCC-174) (Cuando Instalado con el Adhesivo Shaw 5036)

Pass

Class I

Less Than 450

Less Than 3.5 kv

GLP2671


≥0.6, Cumple con las recomendaciones para el coeficiente de fricción estática para superficies transitables ADA y rutas accesibles***

Test Reports may be included or listed by the manufacturing/inventory style number as opposed to the noted selling style number.




Métodos de instalación


ALFOMBRA MODULAR




Quarter Turn




Monolithic





Brick




Ashlar

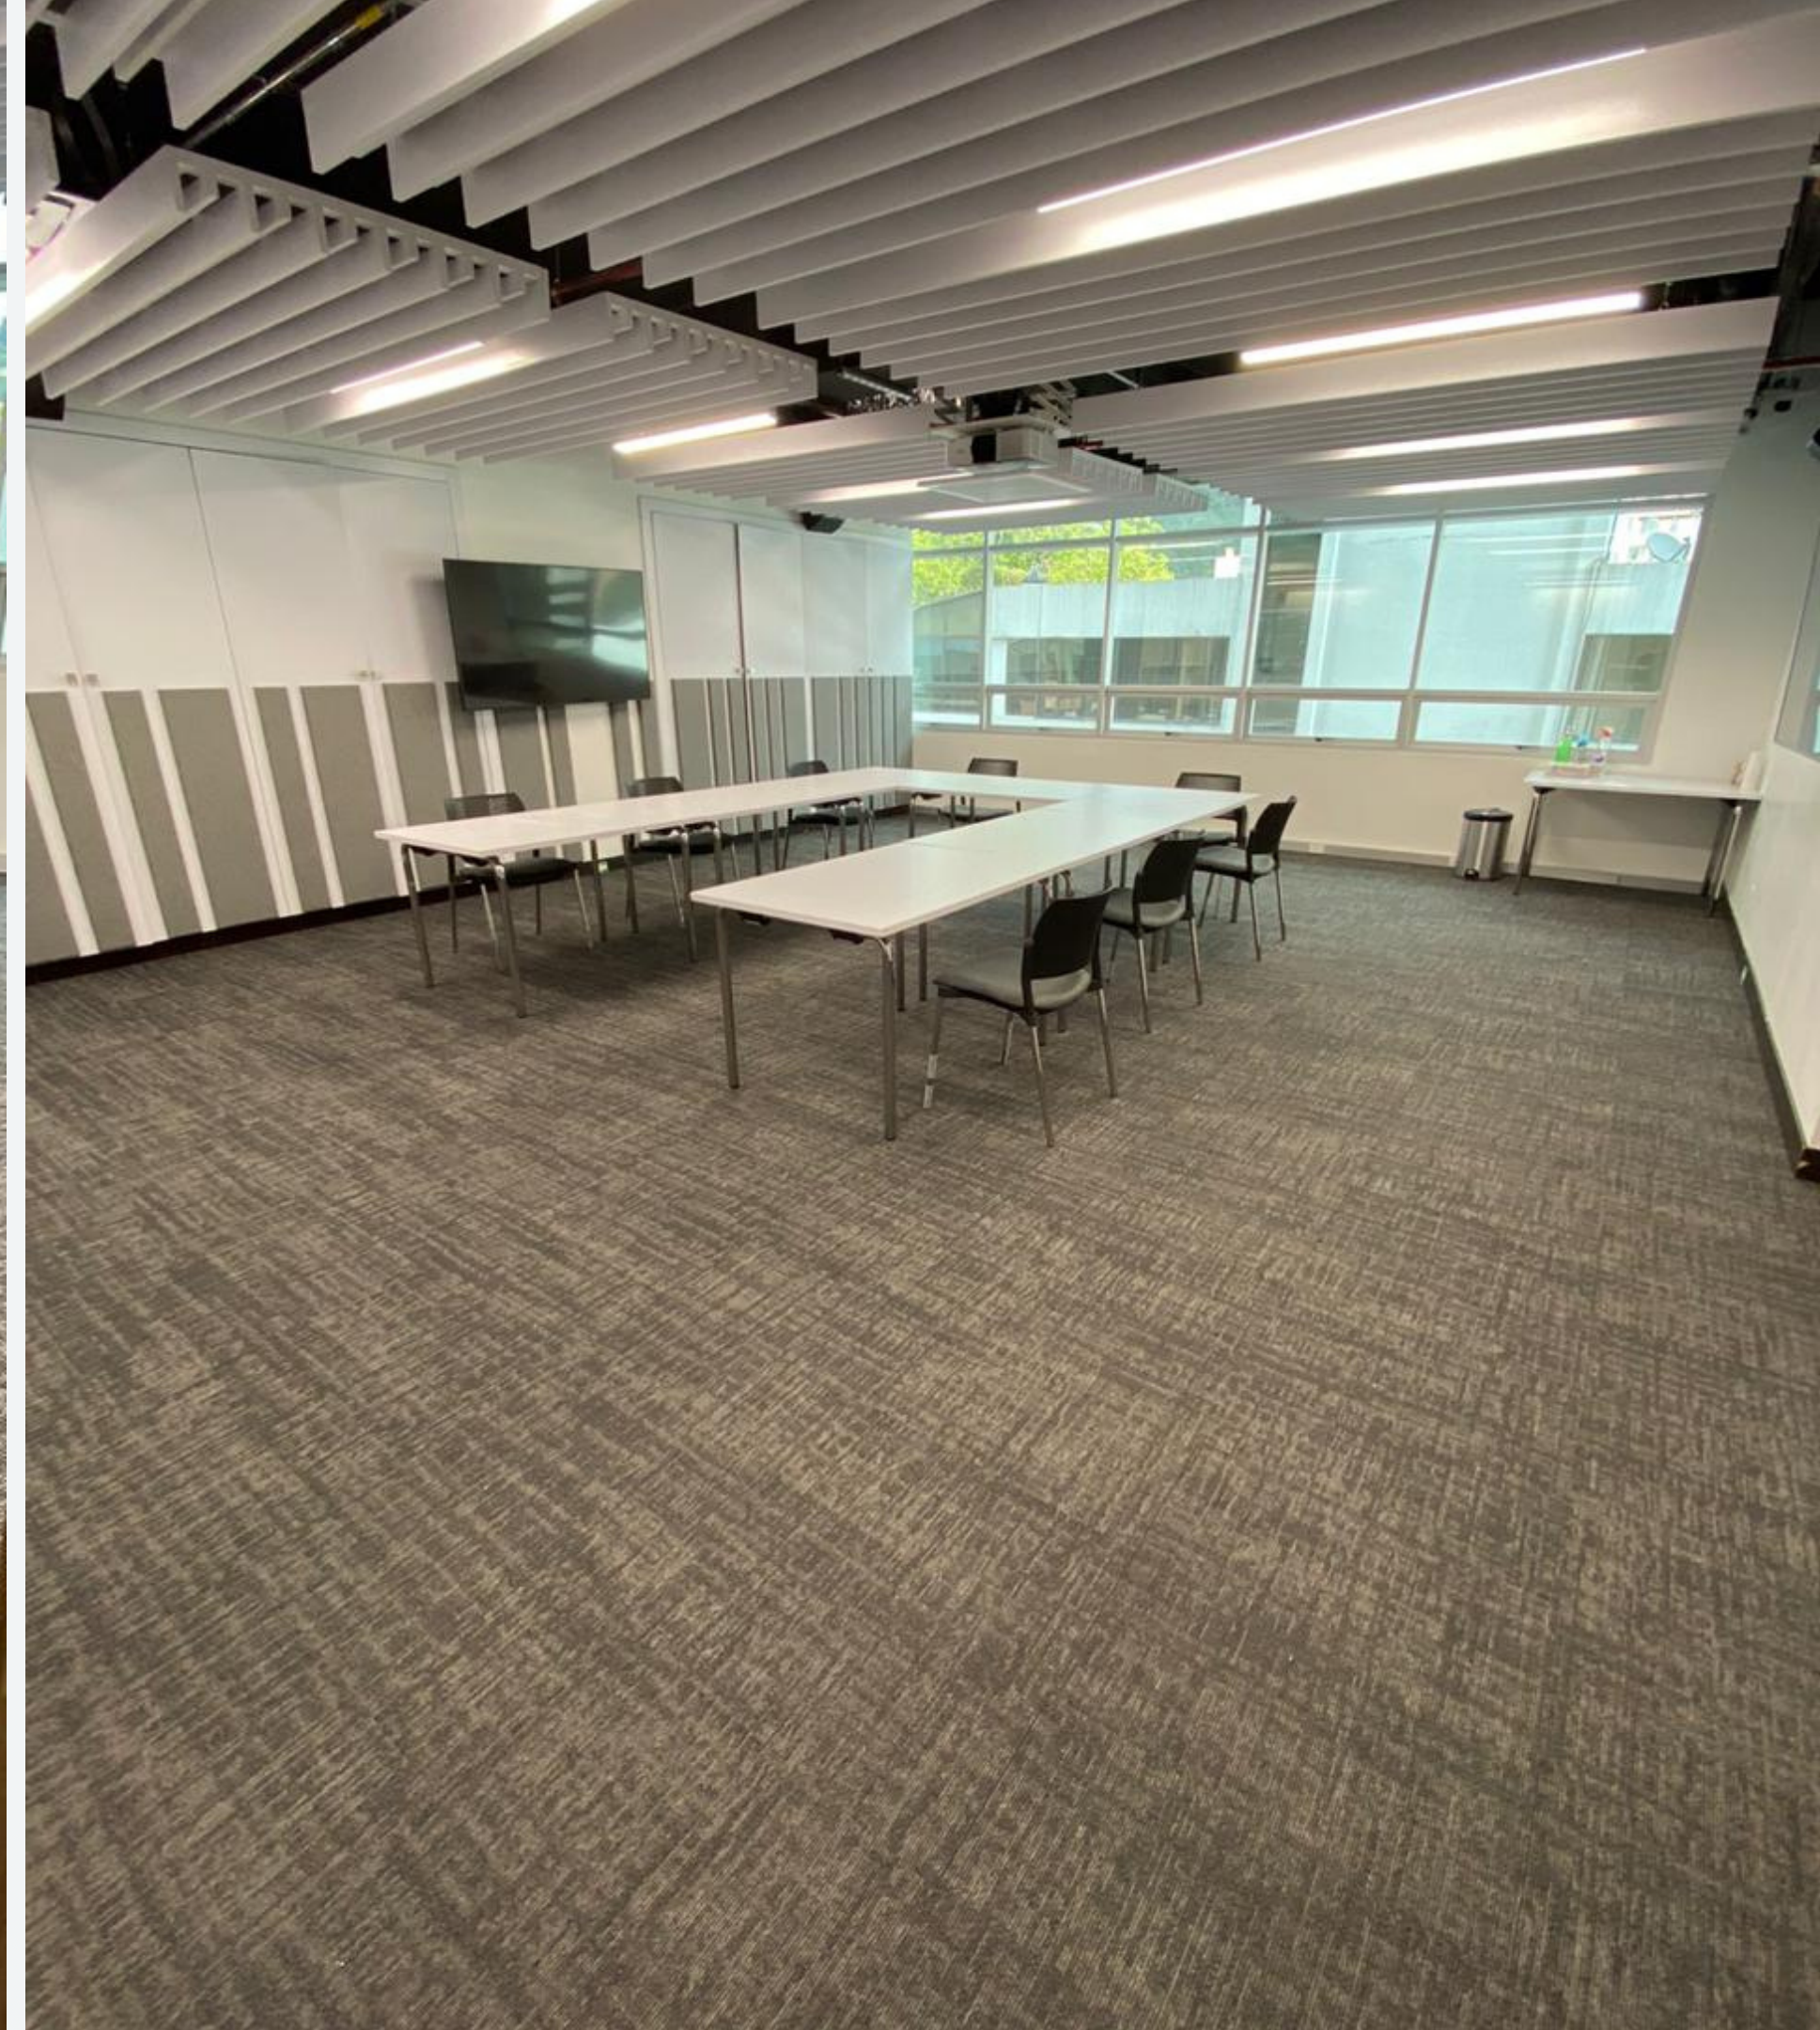

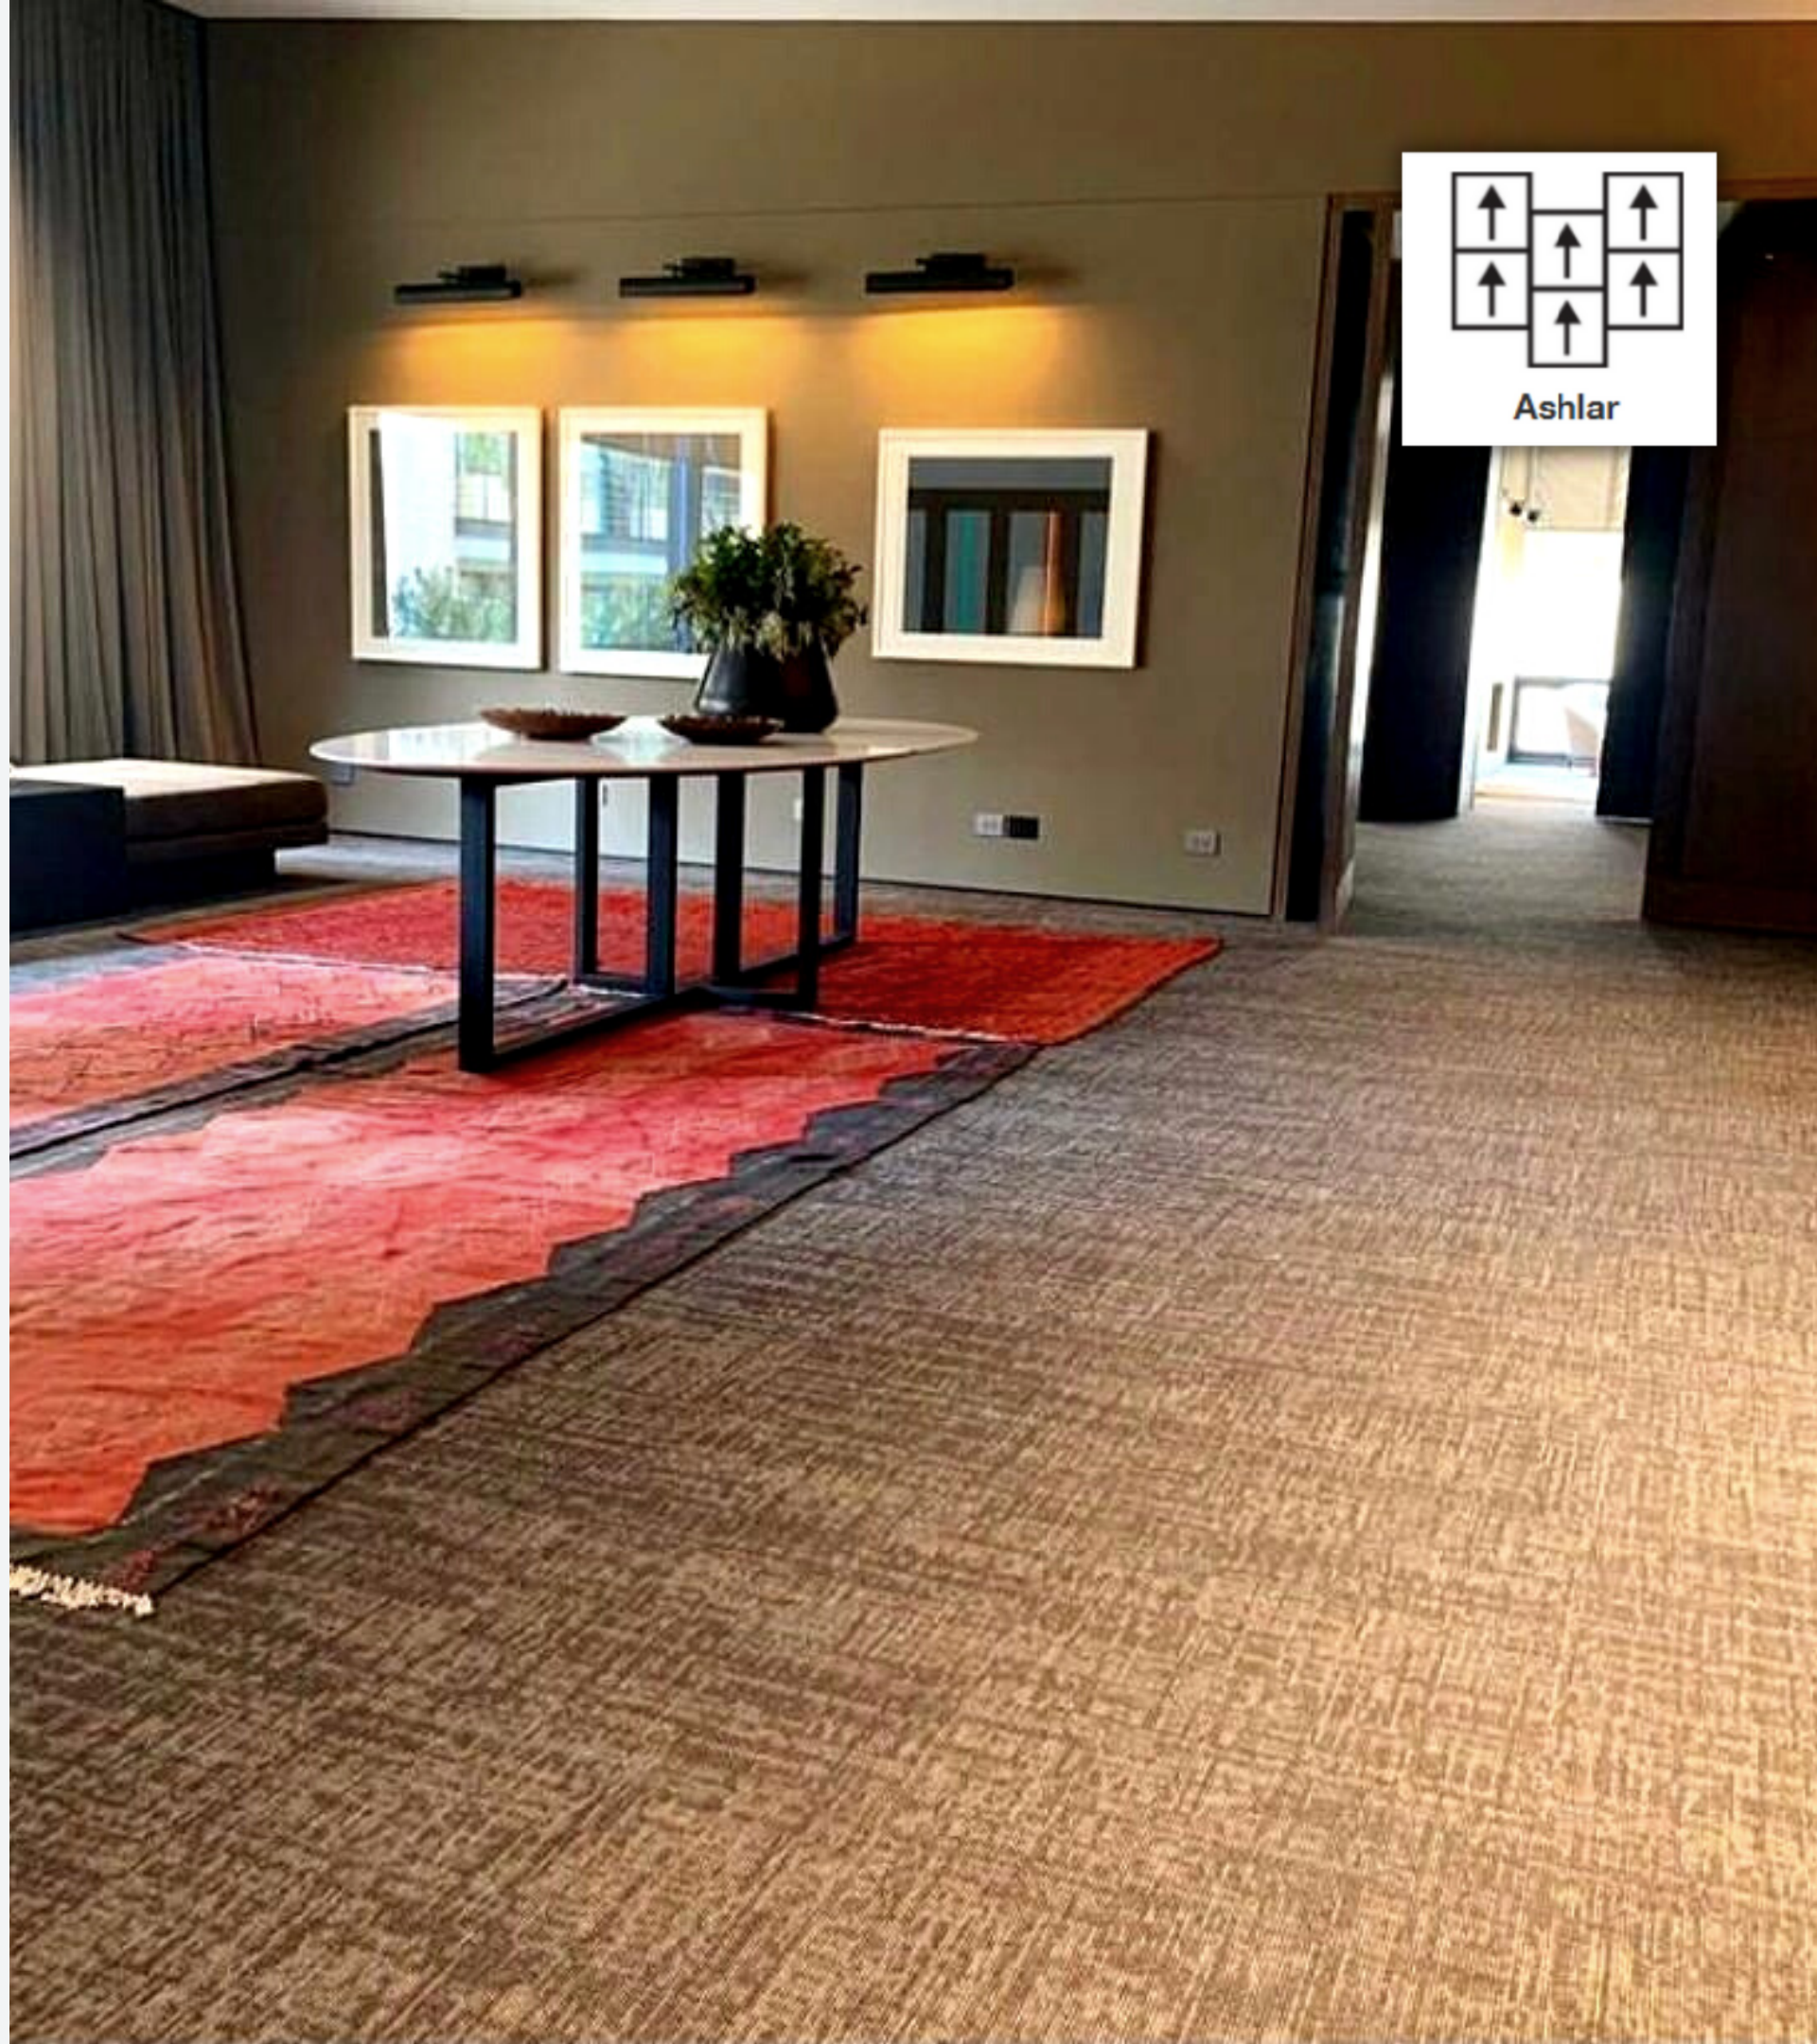

Base Strataworx

Strataworx combina modernos materiales e innovadoras prácticas de manufactura que se traducen en una base que es liviana y fuerte. No contiene PVC y contiene 30% de material reciclado postindustrial. Con 20 unidades por caja, Strataworx provee eficiencia y alto desempeño.

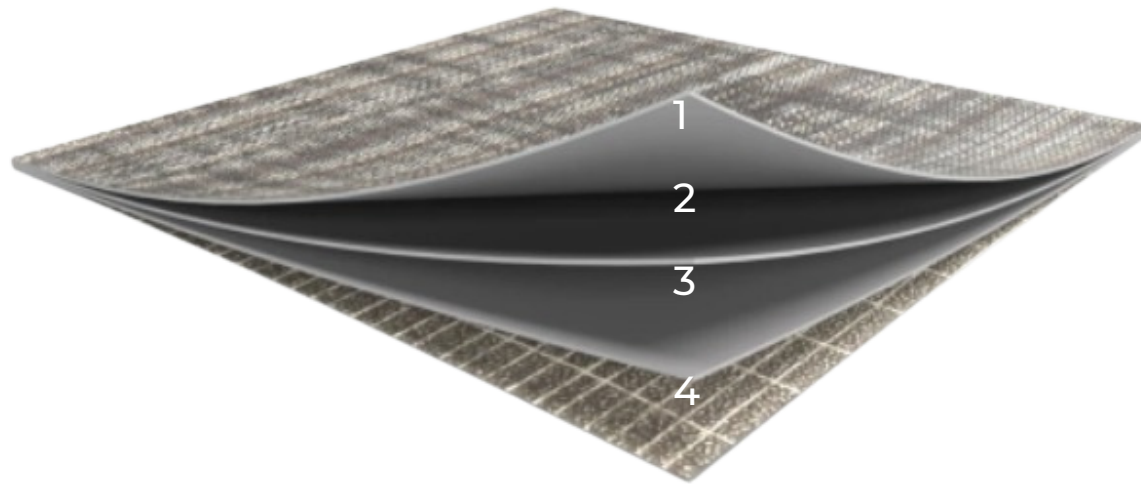

- **Cara de fibra**
La Fibra EcoSolution que provee larga duración y resistencia a las manchas
- **Base Primaria**
Una base primaria de alta resistencia que adiciona estabilidad dimensional al producto.
- **Precapa de rendimiento**
Provee anclaje de las fibras, asegurando que el tejido se mantenga en su lugar.
- **Compuesto termoplástico**
Fusiona la cara de la fibra de la alfombra con el backing para una resistencia superior contra la delaminación.
- **PET/Refuerzo de fibra de vidrio**
Asegura una estabilidad superior

Fibra Ecosolution Q®

- Nuestra fibra de alto desempeño Ecosolution Q® se siente y parece que fuera Nylon virgen, pero es diferente: Nylon 6 hecho con alto contenido reciclado, es un material reciclable, una y otra vez.
- Más de 100 colores colores para seleccionar.
Tenemos la paleta de colores más grande del mercado
- Consume menor cantidad de energía al producir.
Nuestra fibra Ecosolution Q es Nylon 6, la cual requiere menor cantidad de energía durante el proceso de extrusión debido a un nivel de fusión menor que el del Nylon 6,6.





ShawContract®


EcoSolution Q®

Fibra diseñada para reducir la visibilidad de la suciedad mientras conserva el color y apariencia original, lo que significa que siempre que se implemente una rutina de mantenimiento de forma regular, el hilo no cambiará de color debido a exposición a la luz o elementos atmosféricos. La fibra EcoSolution Q® se usa en exigentes sectores del mercado debido a su durabilidad y facilidad de mantenimiento.



Diseñado para un alto desempeño

Nuestra fibra es 100% teñida en masa, nylon diseñado para reducir el ensuciamiento mientras se retiene el color y su apariencia.



Desempeño comprobado de la Fibra

Como parte de Shaw Industries Inc quien es el fabricante de alfombras más grande del mundo, extruimos nuestras propias fibras de Nylon 6 desarrollando nuestra propia tecnología de fabricación de fibras.



Garantía de nuestras Fibras

Nuestra fibra tiene una garantía contra el uso abrasivo, protección antiestática, ensuciamiento, decoloración por la luz y contaminantes atmosféricos.




Sostenibilidad



25%

Contenido Reciclado
EcoSolution Q®

EcoSolution Q® tiene un alto contenido reciclado. Fibra de alto rendimiento de nylon* Los productos con EcoSolution Q® son fabricados en nuestras 37 plantas carbono neutral.

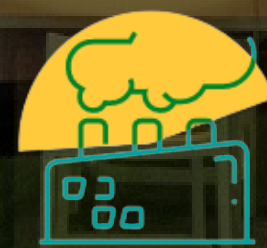

40% less

Contenido Reciclado
EcoSolution Q100™

También hemos reducido nuestra intensidad de gases de efecto invernadero (GEI) en un 40% en comparación con 2010 por libra de producto



over 50% reduced

Huella de carbono operativa
en comparación a 2010

Se redujeron emisiones de Alcance 1 y 2 en más de la mitad desde nuestra refer.



100%

Carbono Neutro
alfombra comercial
Operaciones Globalmente


Shaw logrado la neutralidad de carbono en nuestras operaciones comerciales de alfombras desde 2018.



net zero
carbon buildings

Consejo Mundial de Construcción

Shaw Contract se unió a este trascendental esfuerzo en septiembre de 2018, y reportamos nuestro progreso anual



1MW
solar array

loseta de moqueta motorizada
planta de fabricación

En 2013, Shaw instaló un panel solar de 1 megavatio encima de suplanta de fabricación, generando suficiente energía limpia.

A modern dining table with two chairs on a modular carpet. The table is dark with thin legs, and the chairs are light-colored with dark legs. The carpet is a textured, greyish-blue. The background is a plain, light-colored wall.

Servicio de instalación

ALFOMBRA MODULAR

ADHESIVO LOKWORX+ CARPET TILE



¿Por qué especificar nuestra alfombra modular con TaskWorx?

- TaskWorx proporciona transparencia de sus componentes a través de Cradle to Cradle Certification™ en el Nivel Bronce.
- Nuestra alfombra modular cumple con todos los requisitos de pruebas europeas.
- Acceso inmediato para tráfico ligero.
- Adherencia agresiva, agarre rápido.
- Adhesivo reposicionable.
- Adhesión resistente al agua.
- Contribuye a LEED v4.





MÉTODO DE INSTALACIÓN LOK DOTS


Glue vs. LokDots






97% Diferencia de peso

¿ UNA CANECA DE 16 Kg DE ADHESIVO O 1 LIBRA DE LOK DOTS ?

Ambos instalan la misma cantidad de alfombra. LokDots reduce sus costos de embarque e incrementa la eficiencia de cargue.

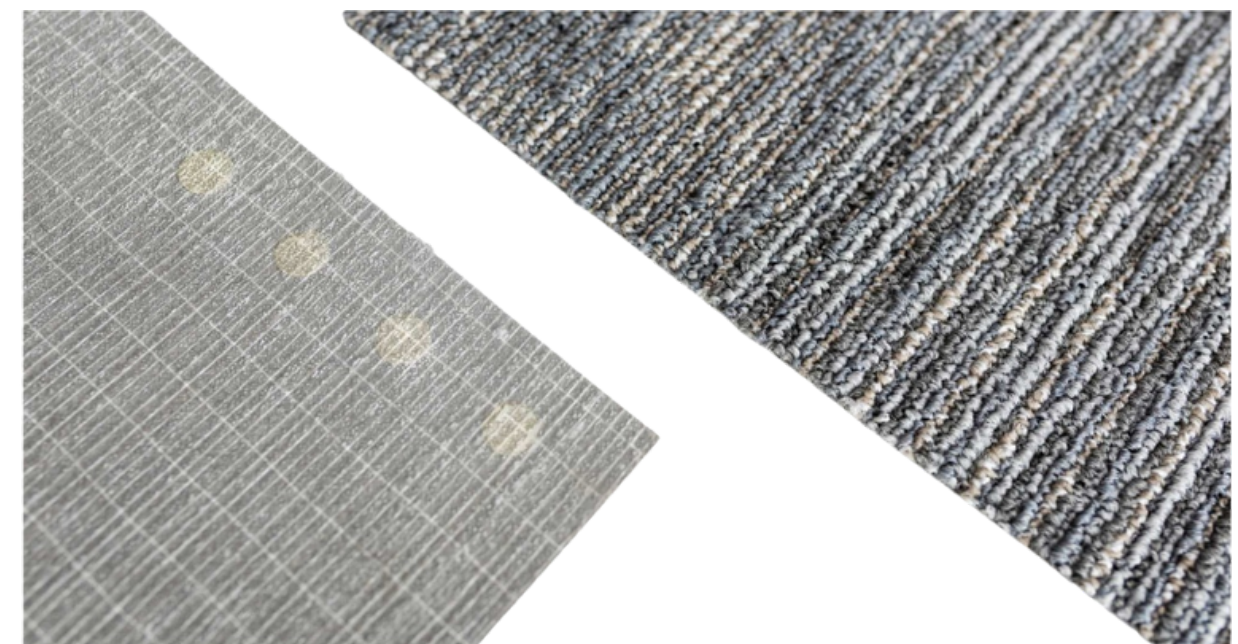

Ganador de Premio Plata de Neocon: Mejor solución de sitios de trabajo.





MÉTODO DE INSTALACIÓN LOK WORX




Características

- No tóxico y no tiene olor, dando una alternativa al adhesivo húmedo.
- LokWorx puede ser aplicado en el centro del tile para una instalación fija o en el borde para instalación flotante.
- Es muy fácil de remover.
- No se corre el riesgo de residuos de adhesivos en la instalación o el producto.
- Se puede crear un piso flotante que no tiene cambio dimensional.
- No hay tiempo de secado ni tiempo de trabajo para el adhesivo.
- Cero VOCs.
- 100% libre de olor.
- Fácil de mover, menos espacio de almacenamiento.



- Cero efectos ambientales.
- Contribuye a LEED.
- Caja de 500 unidades.
- El rodillo de 75 Lb debe usarse al final de la instalación.

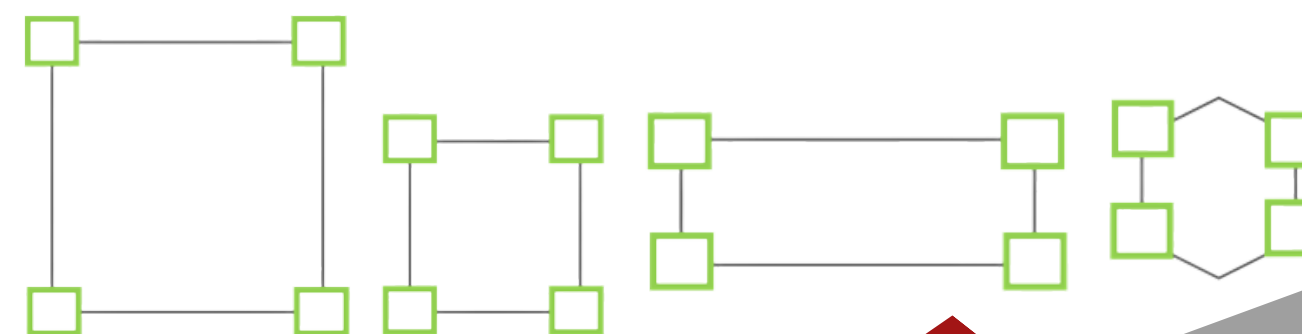

Conoce todos nuestros productos

Alfombra Modular



Alfombra Rollo



Gramas Sintéticas



Pisos de Vinilo



Tapetes decorativos



Automotriz



CERTIFICACIONES ALFOMBRA MODULAR



NSF/ANSI 140 CARPET GOLD



Declare.



PVC-Free



CERTIFIED



Garantía de 15 años contra el desgaste, decoloración, delaminación, estática y deshilachamiento.