


PANELES ACÚSTICOS

# Slash

¡Porque las líneas nunca  
ha sonado tan bien!

Explora las posibilidades infinitas  
de nuestra línea Slash, caracteri-  
zada por sus calados lineales que  
ofrecen una amplia variedad de  
combinaciones podrás crear un  
entorno elegante o dinámico.

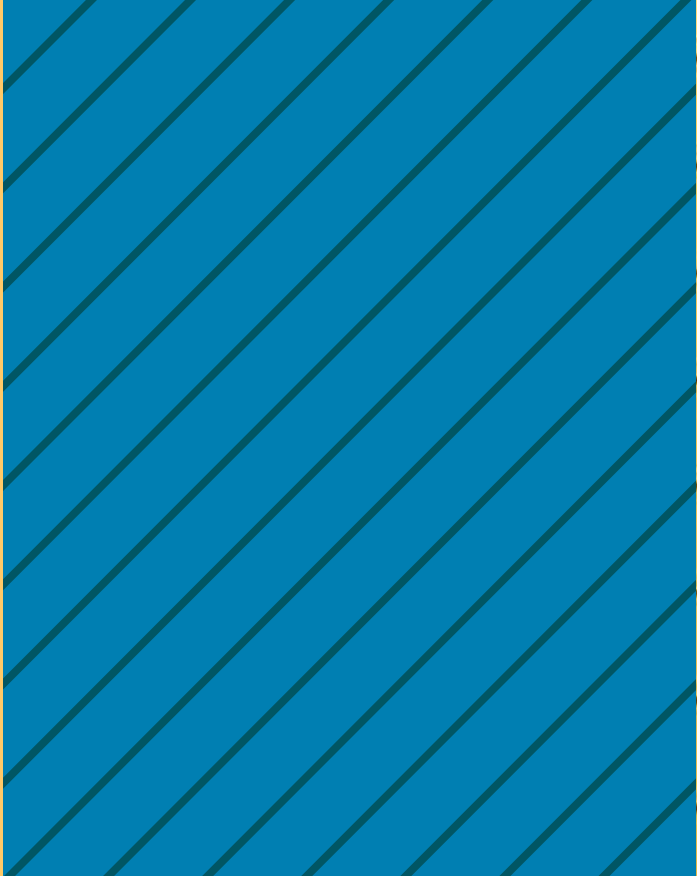




# Suave!

Los paneles de Kuaiet brindan una experiencia completa para todos los sentidos. Sus delicadas texturas aportan a los ambientes no solo un sonido ideal sino que la cubren de calidez y positivismo.

## Especificaciones técnicas

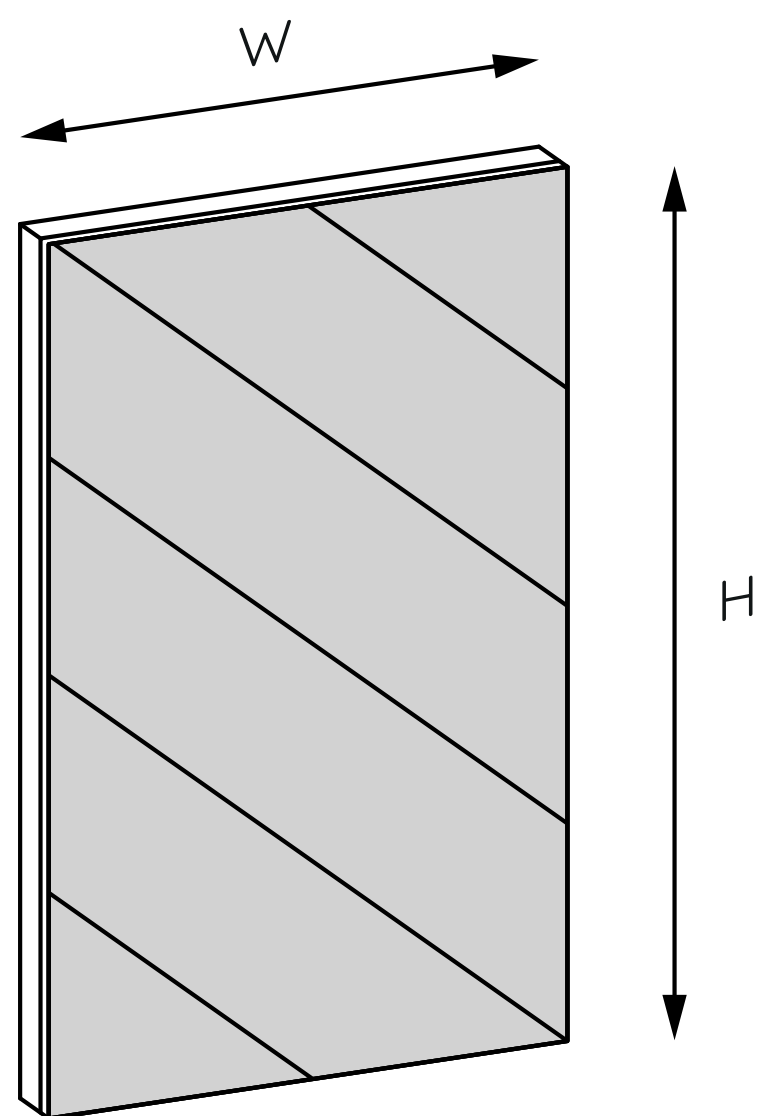

BORDE RECTO

Modelo	1EPS10000XX
Espesor	9mm
Superficie	Pared
Material	100% PET (60% reciclado)
Peso	1600g x m <sup>2</sup>
Tamaño	H=600mm/W=300mm

Resistencia al fuego B, S1, Class A



BS1-do




reciclable




no tóxico



0.85

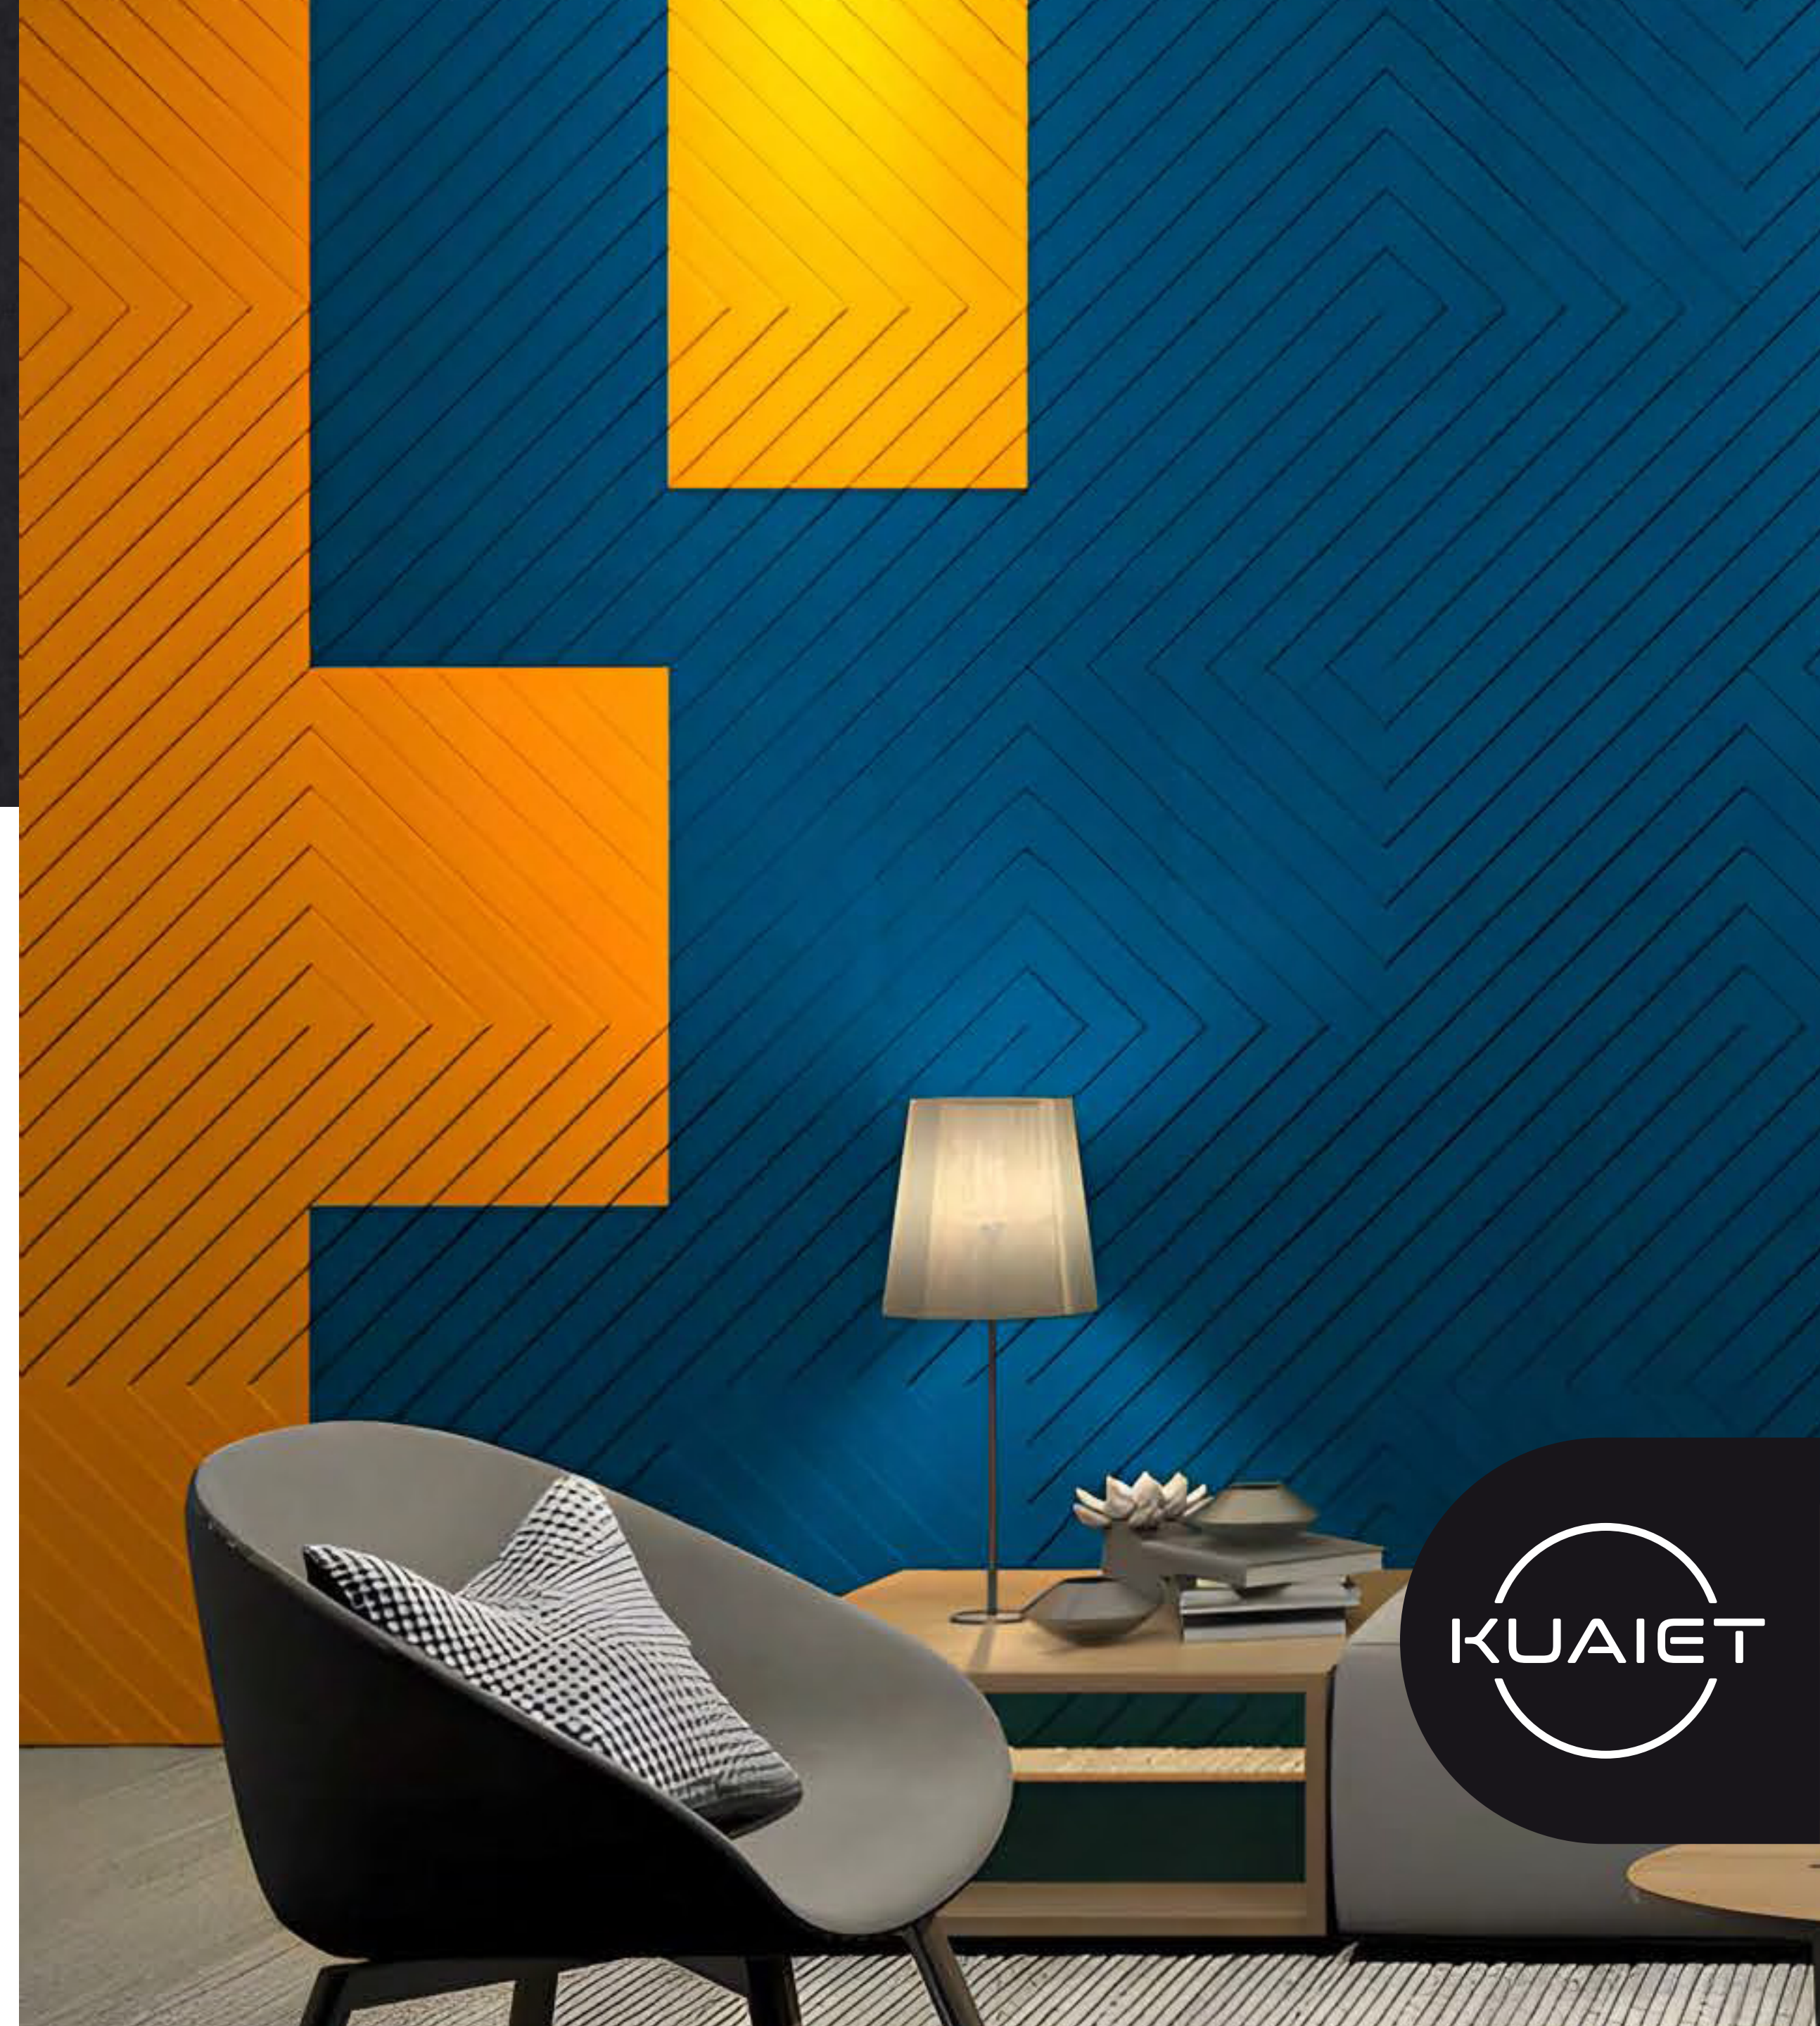


# Disposición del producto

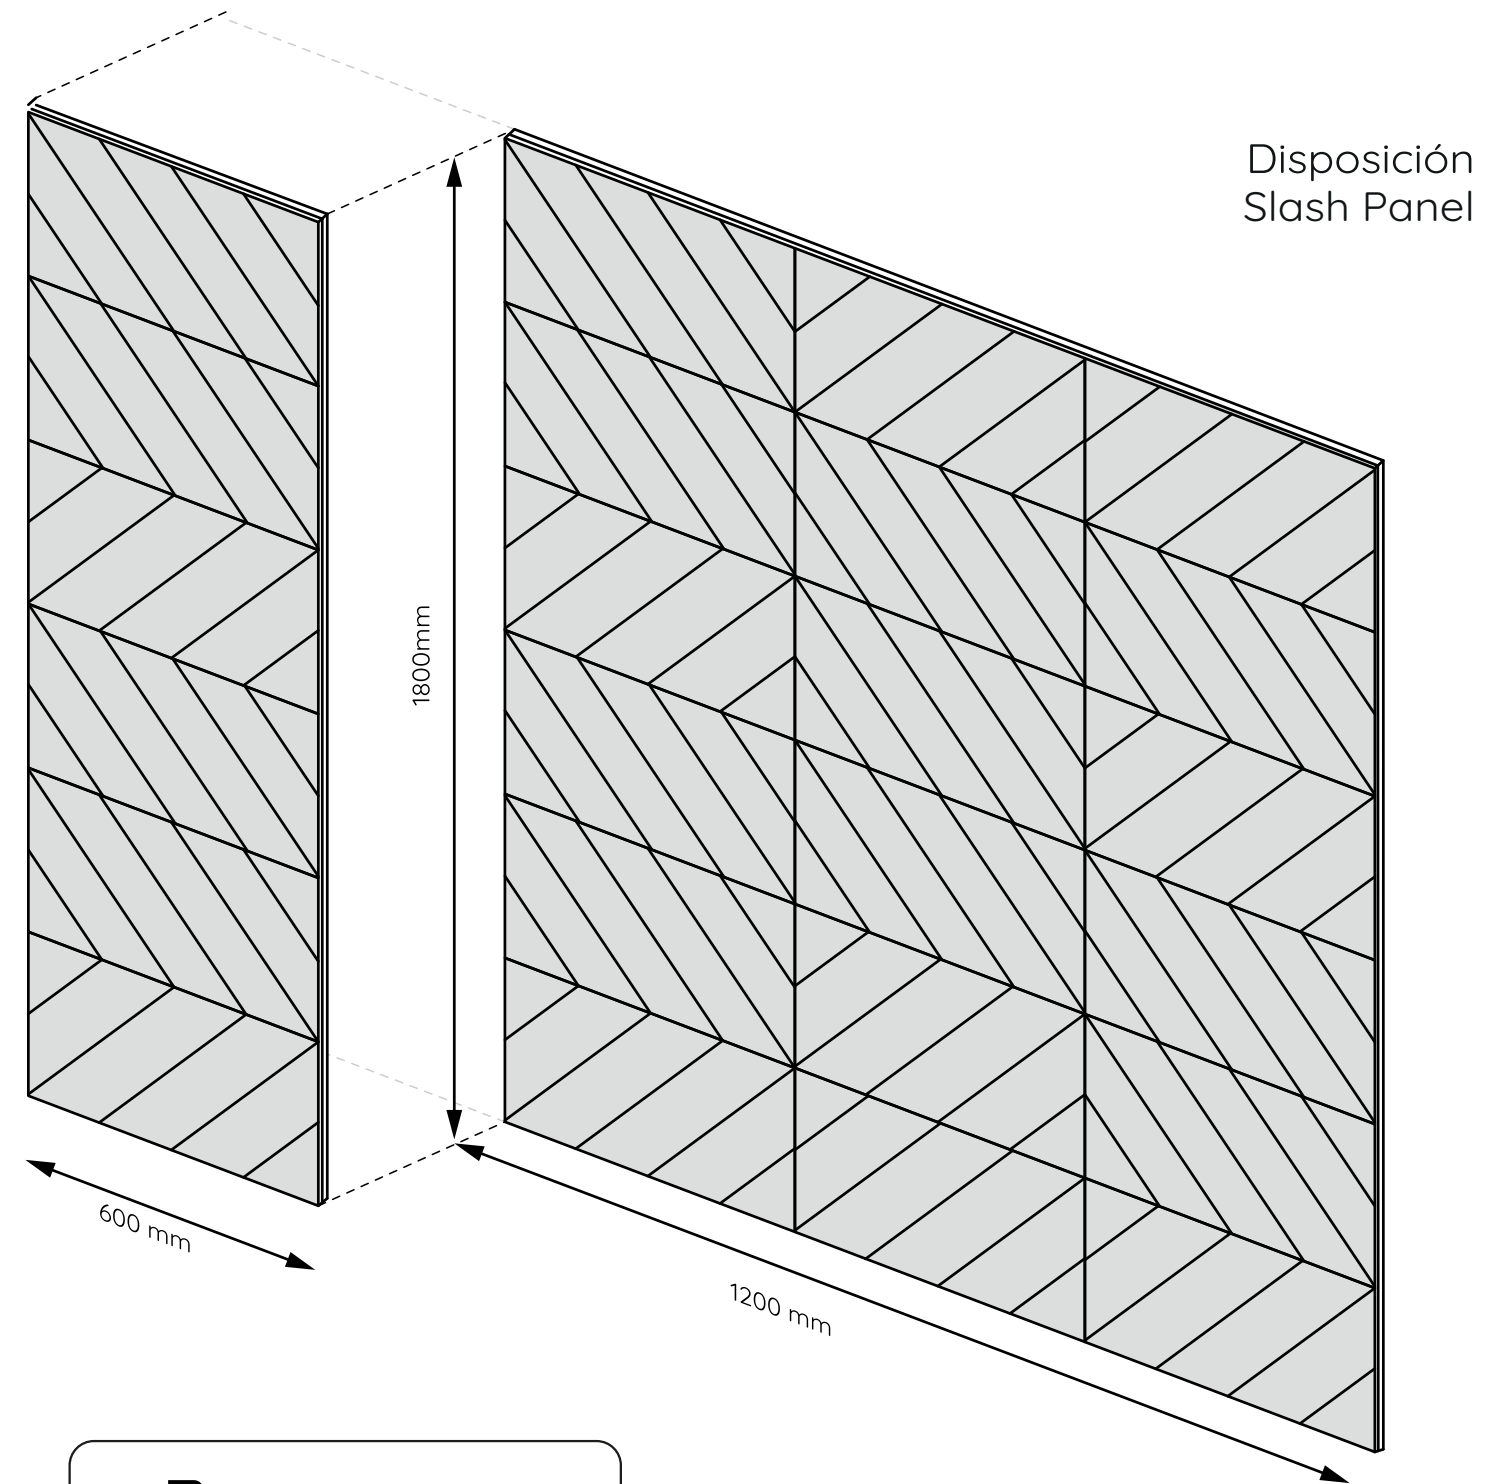

Disposición Slash Panel

Sistema de adherencia.

Amplia variedad de combinaciones.

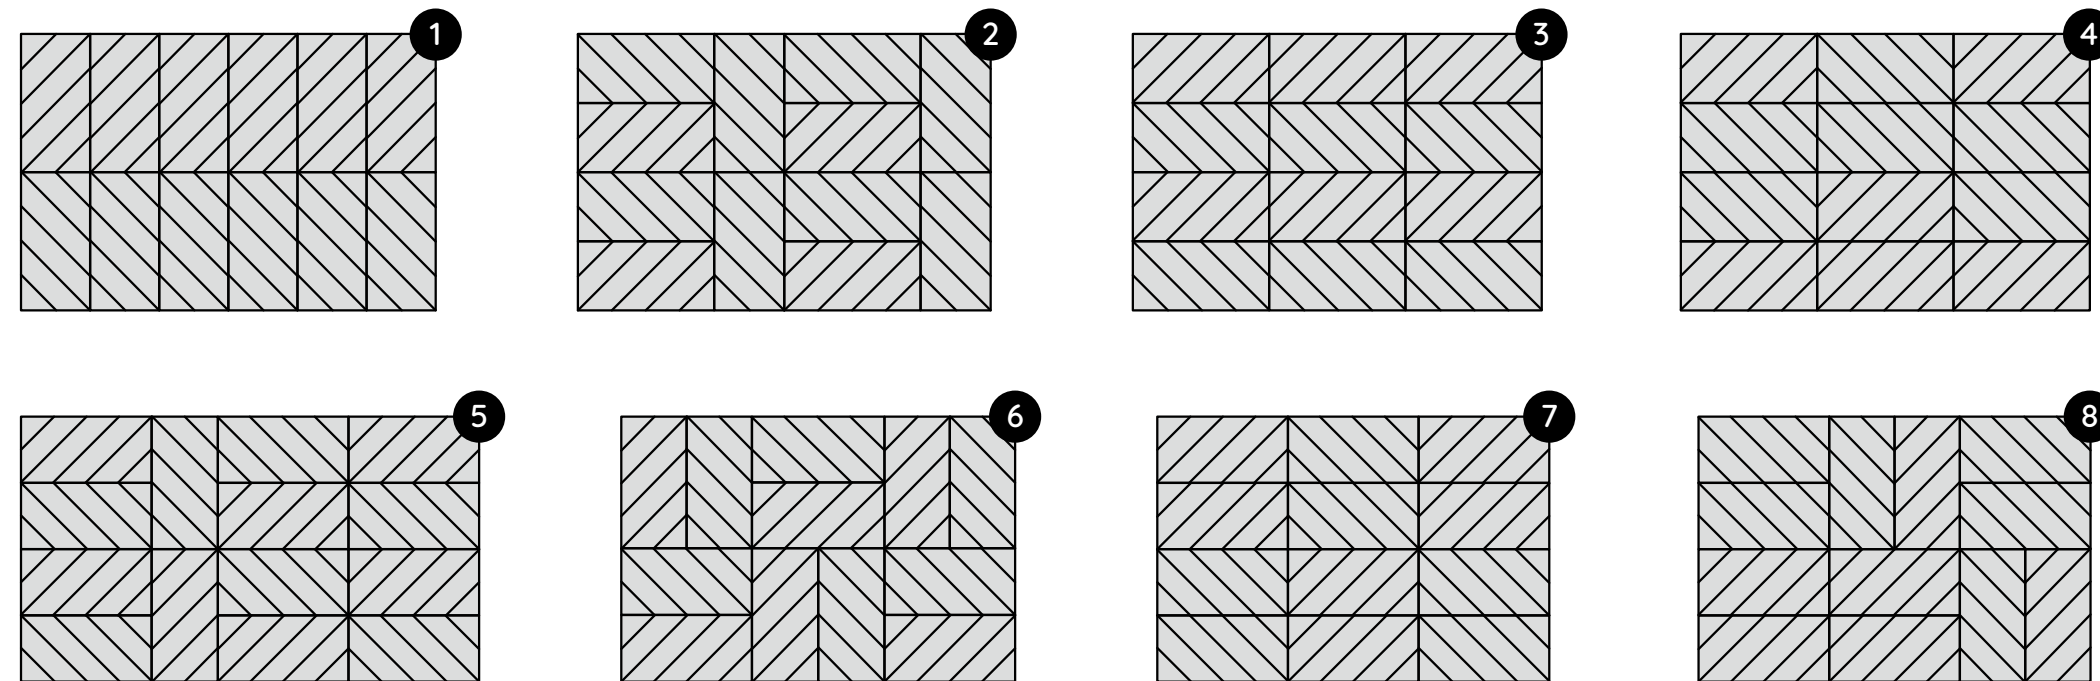

## Prestaciones acústicas

Frequency / HZ	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	$\alpha$	NRC
without back cavity	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.08	0.1	0.18	0.24	0.31	0.37	0.49	0.55	0.67	0.76	0.86	0.85	0.35	0.3
back cavity 50mm	0.11	0.15	0.16	0.25	0.29	0.4	0.58	0.66	0.77	0.94	0.9	0.87	0.84	0.81	0.78	0.78	0.85	0.61	0.65
back cavity 100mm	0.19	0.14	0.27	0.44	0.47	0.62	0.72	0.92	0.9	0.95	0.85	0.75	0.64	0.68	0.84	0.86	0.84	0.66	0.75
back cavity 150 mm	0.23	0.27	0.38	0.66	0.68	0.82	0.81	0.98	0.88	0.84	0.69	0.69	0.07	0.08	0.83	0.9	0.87	0.72	0.8

